

EDGE G2

Beskrivning

Edge G2 är en dimbar fasadarmatur i modern design med tydliga linjer och bredstrålande ljusbild som lyser upp fasader, murar och hussocklar. Passar lika bra vid entrén, längs fasaden eller garaget – i privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Inbyggd DIP-switch (2700K/3000K) för enkel justering av färgtemperatur. Bredstrålande ljusbild som belyser fasad och närliggande ytor. Ra>90.

Teknisk data

Utbytbart LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fas-dimring.
Livslängd LED: L80 100 000h Ta25°C.
Livslängd drivdon: 100 000h /10%.



Utförande


IP54. Finns i vit, grå, svart eller rost. På förfrågan kan Edge G2 lackeras i valfri kulör.

Installation

Enkel installation tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint. Distanser för utanpåliggande kabeldragning ingår.



- Nätt och dimbar IP54 fasadarmatur med bredstrålande ljusbild
- Justera färgtemperatur via DIP-Switch
- Servicevänlig – Utbytbart LED och drivdon

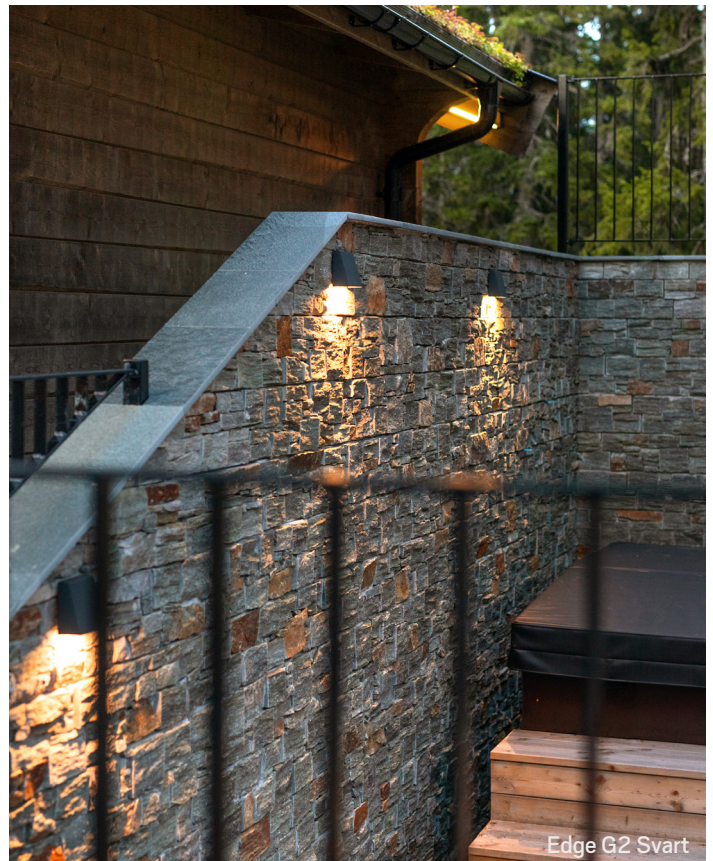



EDGE G2

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Effekt armatur
77 068 60	Edge G2	Svart	2700K, 3000K	385-400 lm	90°	5 W
77 068 58	Edge G2	Vit	2700K, 3000K	385-400 lm	90°	5 W
77 068 59	Edge G2	Grå	2700K, 3000K	385-400 lm	90°	5 W
77 068 61	Edge G2	Rost	2700K, 3000K	385-400 lm	90°	5 W

