



Produktblad

Produkt: 2-vägs infällt uttag 440V RV
E-nummer: 1848697
Art.nummer: EKO30123
EAN: 7020160301239
Förp.antal: 5
Färg: Renvit RAL 9003



Produktbeskrivning: 2-vägs infällt uttag med jord, skruv, delad matning 440V, kan matas med 2 faser, OBS! Använd 2 polig dvärgbrytare.
Sockel och täckplatta av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. Montagedjup 22mm


Detta framgår i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 521.8.2.

Det är också viktigt att det verkligen är två olika faser som matar detta uttag. Uttaget kan inte användas i lägenheter med en enfasig huvudledning. Det har att göra med Kirchoffs första lag. Om samma fas nyttjas kommer strömmarna att adderas och då belastas neutralledaren för mycket. Det är dock inga problem om det är två olika faser på grund av att de är förskjutna 120 grader i förhållande till varandra.


Teknisk info:

16A, 440V.
Mått 84x104mm.
Montagedjup 22mm.
Renvit RAL 9003


Måttritning

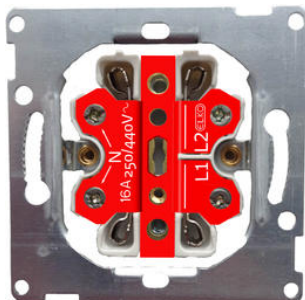

Kopplingschema

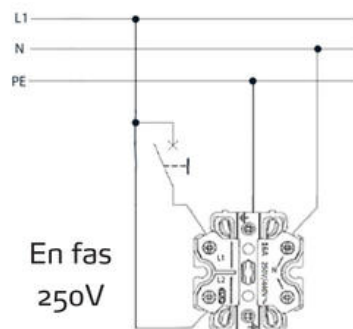

En fas
250V

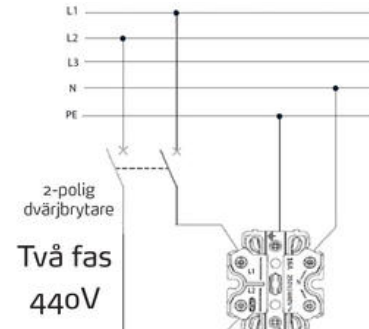

2-polig
dvärgbrytare
Två fas
440V