

Produktdatablad

Specifikationer



Sockel, Harmony Relay, för relä RXG2 med 2 växlande kontakter, 5A, skruvanslutning

E-nummer: 4099116 RGZE1S48M

EAN-kod : 3606480689444

Produktdata

Produktområde	Harmony Electromechanical Relays
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Kontakter arrangemang	Separat

Teknisk data

Produktkompatibilitet	Plug-in relä RXG med 2 C/O kontakt
[Ui] isolationsspänning	250 V
[Uimp] max stötspänning	6 kV mellan spole och kontakt with mikroavbrott 4 kV mellan kontakter with grundläggande isolering 4 kV mellan poler with grundläggande isolering 4 kV between terminals and DIN-skena with grundläggande isolering
[In] märkström	5 A
Ue märkspänning	250 V överensstämmer med IEC 300 V överensstämmer med UL
Dielektrisk styrka	5 kV mellan spole och kontakt with mikroavbrott 2,5 kV mellan kontakter with grundläggande isolering 3 kV mellan poler with grundläggande isolering 3 kV between terminals and DIN-skena with grundläggande isolering
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel med ändhylsa Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel med ändhylsa Skruvanslutningar, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) fast utan ändhylsa Skruvanslutningar, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) fast utan ändhylsa
Skruvtyp	M3
Miljö	
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Relativ fuktighet	10...85 %
Standarder	CSA C22.2 IEC 61984 UL 508
Produktcertifieringar	EAC CE CSA UL DNV-GL
IP-kapslingsklass	IP20

Överspänningskategori	III
Föreoreningsgrad	3


Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,15 cm
Förpackning 1 bredd	1,6 cm
Förpackning 1 djup	8 cm
Förpackning 1 vikt	39,7 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	7,8 cm
Förpackning 2 bredd	8,4 cm
Förpackning 2 djup	16,3 cm
Förpackning 2 vikt	445 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	180
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	8,648 kg

Hållbarhetsinformation


Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Dimensions

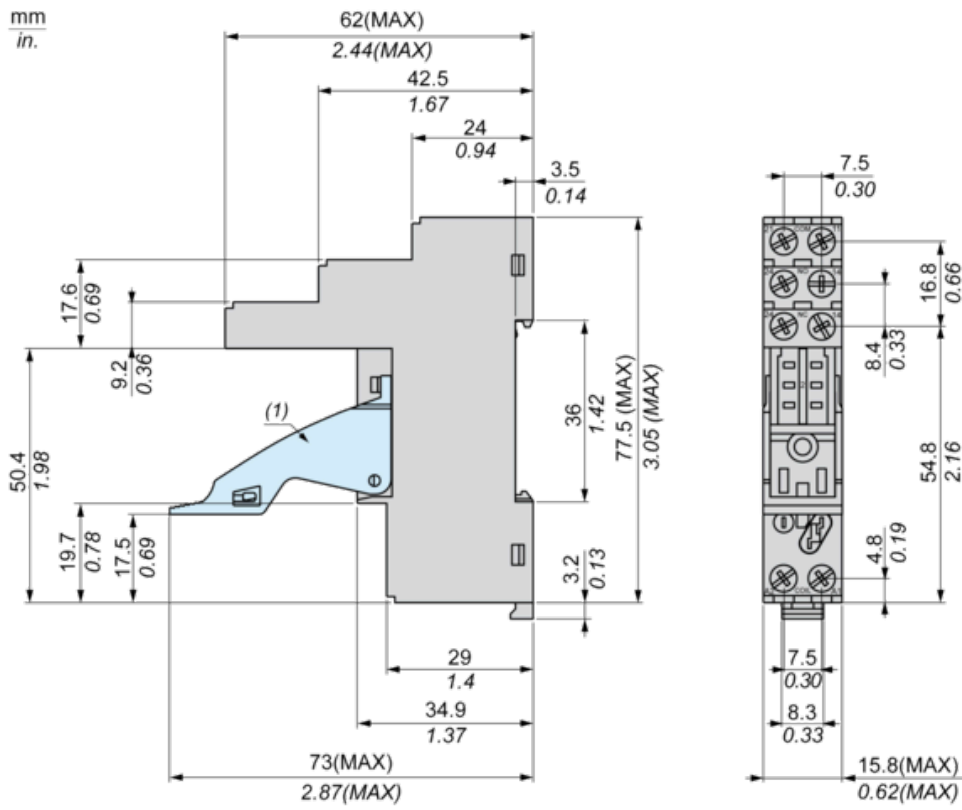

(1) Maintaining clamp

Wiring Diagram

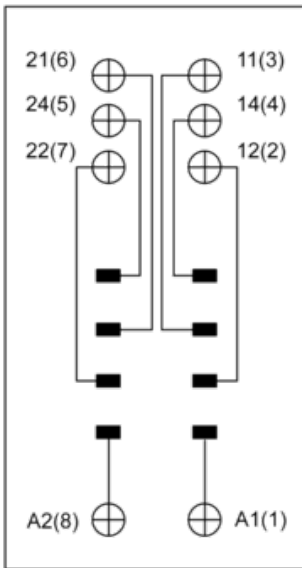

Rekommenderade ersättningsprodukter