

HEATSTRIP 24V IP67

Beskrivning


Värmetålig LEDstrip för bastu som klarar upp till 125°C och är avsedd för installation i zon 2 (0–1 m från golv) och zon 3 (upp mot tak). Ger ett behagligt ljus och kan anpassas i längd. Finns som färdiga längder eller som löpmeter.

Ljusteknisk data

Jämn ljuslinje som skapar ett stämningsfullt ljus. Lämpar sig för både funktionell och dekorativ belysning. Finns i 2700K.


Teknisk data

LEDstrip 24V 8,4W/m. Livslängd: 35 000h Ta125°C.

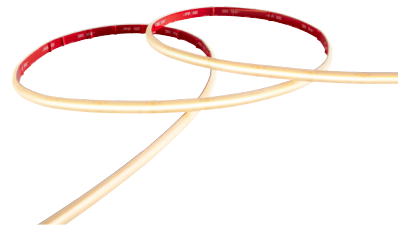


Installation

Enkel och smidig montering med presspassning i plasprofil eller clips. Det täta kapningsintervallet 50mm gör det enkelt att anpassa längden efter bastuns utformning. Kiten levereras i längder om 2 x 2,5 m med 5 m anslutningskabel samt tillbehör för anslutning och montering. För projekt med specifika krav finns löpmeter som kan anpassas efter bastuns utformning.

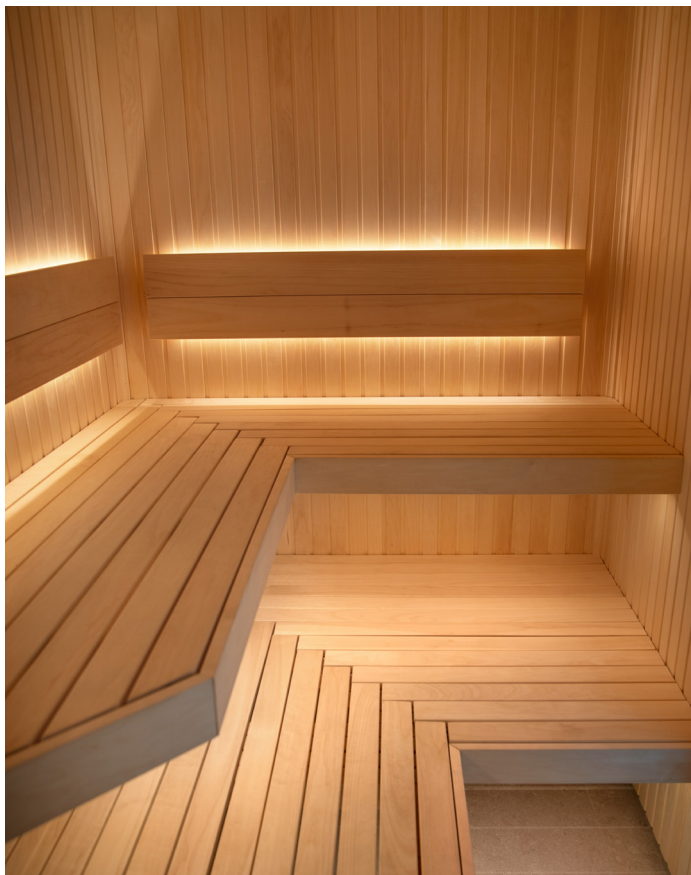


- Värmetålig ledstrip 24V i bastu
- För montering i zon 2 och 3 (temperaturer upp till 125°C)
- Smidig montering med presspassning i plastprofil
- Maxlängd 5m

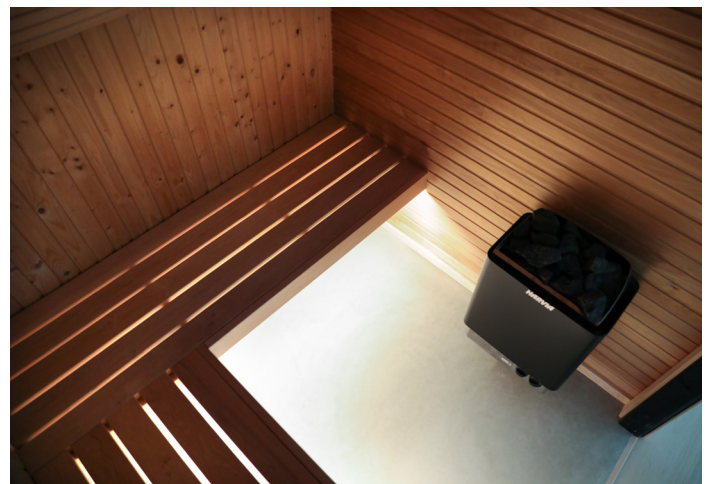

HEATSTRIP 24V IP67

E-nr	Typ	Färgtemperatur	Lm/m	Maxlängd	Effekt/m
75 121 81	Heatstrip 24V IP67 2x2,5m	2700K	780 lm	5 m	8,4 W
75 121 82	Heatstrip 24V IP67 lpm	2700K	780 lm	5 m	8,4 W



HEATSTRIP 24V IP67 - TILLBEHÖR

ANSLUTNINGSKIT

Anslutningskit som passar till Heatstrip 24V IP67. Innehåller 2st ändavslut, 2st kabelanslutningar, 2m kabel samt en tub med 10ml silikon för tät försegling.



E-nr	Typ
75 123 07	Anslutningskit LEDstrip 24V IP67 Heatstrip

MONTERINGSCLIPS

Monteringsclips 12 mm 10 st för LEDstrip 230V DIM IP67 och Heatstrip 24V IP67. Används för att fästa LEDstripen stabilt mot underlaget för ett snyggt och säkert montage.




E-nr	Typ
75 122 01	Clips LEDstrip IP67 230V DIM/Heat, 10st

PROFIL U PLAST

Plastprofil för presspassning som möjliggör ett smidigt montage och effektiv installation i bastumiljöer upp till 125 °C. Passar både LEDstrip 230V DIM IP67 och Heatstrip. Förborrade och försänkta hål var 40 cm för enkelt skruvmontage.



E-nr	Typ
75 122 02	Profil U Plast 14mm 2m



ZONINDELNING I BASTU

Bastun delas in i olika zoner beroende på temperatur och avstånd till aggregatet. Zon 1 omfattar området närmast aggregatet (0,5 m) där inga produkter får installeras. Zon 2 och 3 är godkända installationsområden för bastuanpassade produkter enligt respektive produkts specifikation.

