


Level Maxi



hidealite



E-nr, Snro, El.nr	Name	LED color	Color
74 638 88, 42 028 14, 32 139 08	Level Maxi	3000K	White
74 638 89, 42 028 15, 32 139 09	Level Maxi DALI	3000K	White
74 638 90, 42 028 16, 32 139 10	Level Maxi Frontring IP44		White

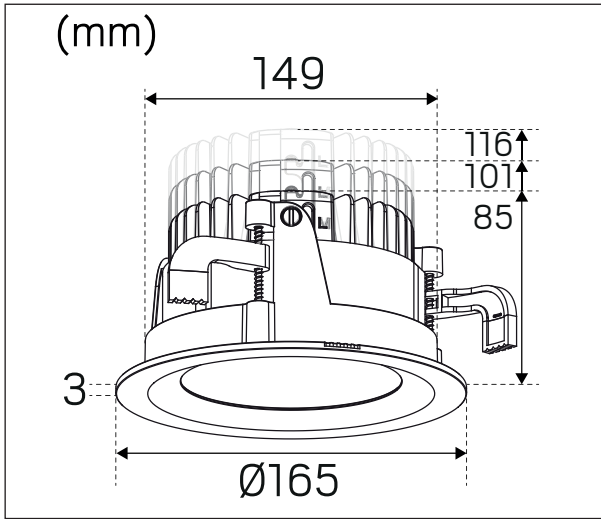

For explanation of symbols see www.hidealite.se

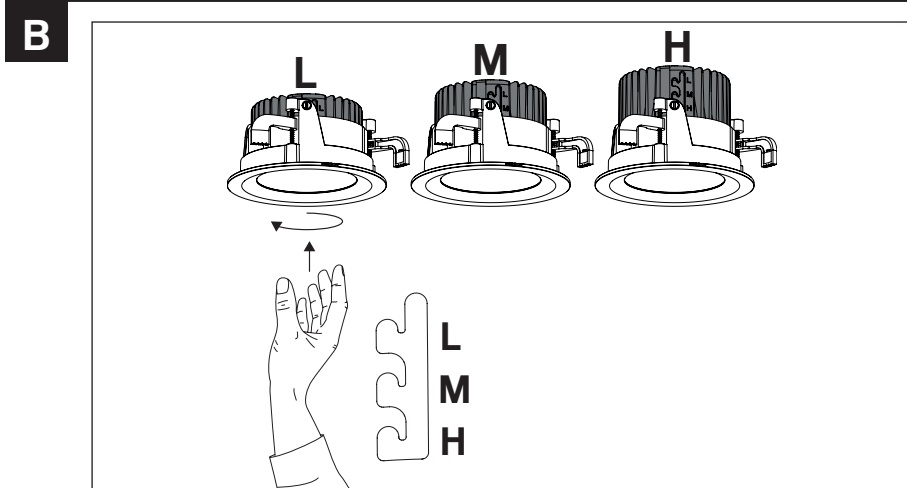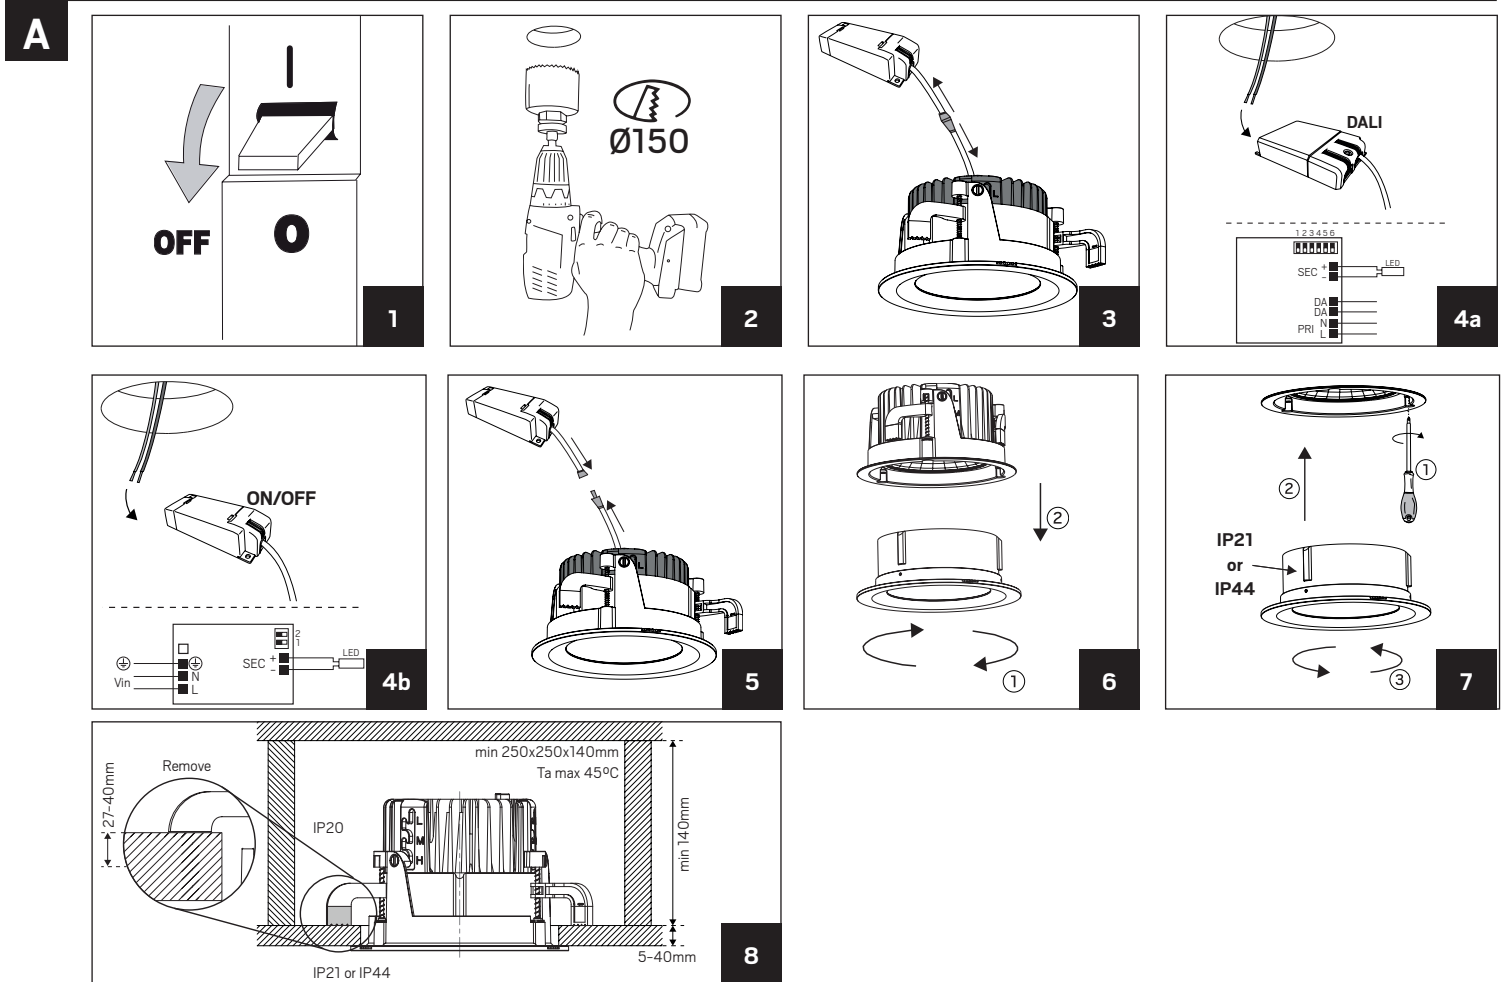

IP21

	Lumen	Candela	Power inc driver	Beam angle
L	2450	2250	27W	65°
M	2200	2300	27W	60°
H	1950	2350	27W	55°

IP44

	Lumen	Candela	Power inc driver	Beam angle
L	2200	2000	27W	65°
M	2000	1950	27W	60°
H	1800	1900	27W	55°

sv

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera enligt beskrivningen.

A Installation

B Level funktion

en

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described.

A Installation

B Level funktion

fi

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet ennen asentamista, ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta ja huoltoa. Asennus ohjeen mukaisesti.

A Asennettaessa

B Level funktion

no

SIKKER INSTALLERING

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Installer i henhold til beskrivelsen.

A Installerings

B Level funktion