



INDLINE G2 IP23 M ASYM

Indline G2 IP23 optimerar din anläggning med ny teknik och smarta styrnings-lösningar. Med snabbplintar på båda sidor kan du enkelt använda befintligt kablage utan att öppna armaturen, vilket gör installationen snabb och enkel. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. Indline G2 IP23 har hög effektivitet, 12 kV överspänningsskydd, DIP-Switch Power och flera styrningsalternativ – en flexibel belysningslösning för lagerlokaler, industrier och dagligvaruhandel. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller utan PIR-sensor. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak, inklusive systemtak. Tillbehör fäste systemtak och överspänningsskydd "industridon" 12kV. Med integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.

BESKRIVNING

E-nummer:	7219960
Ersätter:	7216369
Variantnamn:	Indline G2 IP23 M Asym
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	12600
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbar drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	11544
Spridningsvinkel (°):	65
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljufördelning:	Direkt, Medelstrålande
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	216
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L92
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L85
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L85
LLMF @ 50 000h:	0,92
LLMF @ 100 000h:	0,85
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,042
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,005

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt Armatur (W):	80
Systemeffekt (W):	80
Effektivitet armatur (lm/W):	158
Effektivitet system lm/W:	158

DRIFT OCH ANSLUTNING




Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP-Switch Power, OnOff
Drivdon ingår:	Ja - utbytbar
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Tridonic
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,95
Verkningsgrad (%):	93
THD (%):	10
Konstantström (mA):	350, 400, 450, 500
Driftstemperaturområde:	-20...+40
Max. Tc (°C):	75
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Överspänningsskydd DM (kV):	12
Avsäkring B10 (st):	12
Avsäkring B16 (st):	19
Avsäkring C10 (st):	12
Avsäkring C16 (st):	30

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall, Plåt
Färg:	Aluzink
Halogenfri:	Ja
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen
IP-klass:	23
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande, Linmontage
Infästning:	Skruvmontage, Krok
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK03
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	1374
Bredd (mm):	112
Höjd (mm):	73
Vikt (kg):	3,16

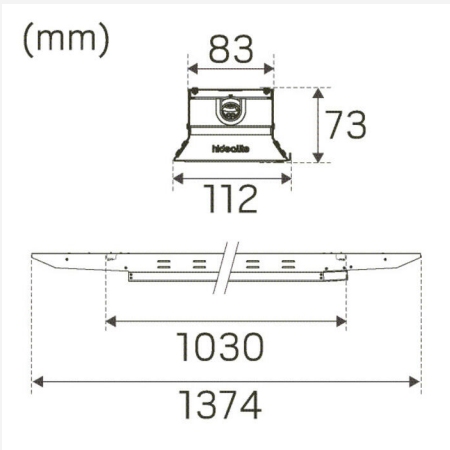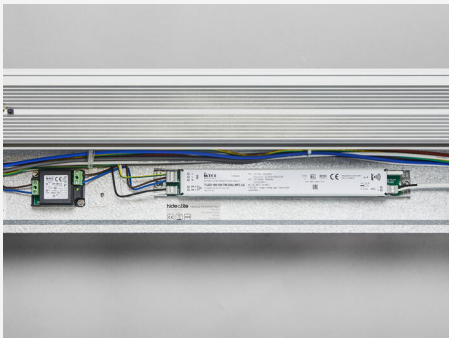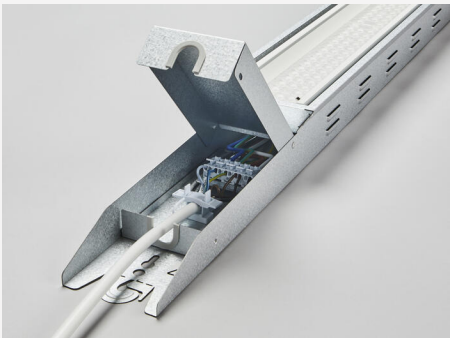

INLINE G2 M DIP-POWER						
mA	Watt	30°	60°	90°	Asym	
350mA	53W	10800lm	10200lm	9550lm	9700lm	
400mA	61W	12250lm	11400lm	10850lm	10600lm	
450mA	70W	13750lm	12800lm	12250lm	12100lm	
500mA	80W	15250lm	14400lm	13500lm	12600lm	

Factory setting: 500mA



hide a lite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!

