



INDLINE G2 IP23 SPORT L ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 Sport är en variant av Indline G2 IP23 med skyddsgaller, designad för sporthallar och andra aktivitetsytor. Med olika spridningsvinklar och asymmetrisk ljusbild säkerställer den en jämn och effektiv ljusfördelning, perfekt för stora ytor. Armaturen levereras komplett med skyddsgaller och uppfyller bolltest. Likt den vanliga Indline G2 IP23 är installationen enkel, med snabbplintar på båda sidor som gör att du kan installera armaturen utan att öppna den. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI. Indline G2 IP23 Sport erbjuder flera olika montagesätt, så som armaturskena, dikt tak, vägg eller vajer. Justerbara tak- och väggfästen finns som tillbehör.

BESKRIVNING

E-nummer:	7220005
Ersätter:	7216397
Variantnamn:	Indline G2 IP23 Sport L Asym DALI CLO
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	15050
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbar drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	15179
Spridningsvinkel (°):	65
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljufördelning:	Direkt, Medelstrålande
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	288
Livslängd:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L100
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L100
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,045
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt Armatur (W):	100
Systemeffekt (W):	100
Effektivitet armatur (lm/W):	150
Effektivitet system lm/W:	150

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	DALI CLO, Push 230V, DALI 2
Drivdon ingår:	Ja - utbytbar
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	TCI
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	7x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,93
Verkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantström (mA):	350
Driftstemperaturområde:	-20...+40
Max. Tc (°C):	75
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Överspänningsskydd DM (kV):	12
Avsäkring B10 (st):	6
Avsäkring B16 (st):	11
Avsäkring C10 (st):	10
Avsäkring C16 (st):	18

FÄRG OCH MATERIAL

Material:

Metall, Plåt

Färg:

Aluzink

Halogenfri:

Ja

Miljöbedömning:

EPD

Kan fås i specialkulör:

Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:

Inomhus / fuktiga utrymmen

IP-klass:

23

Skyddsklass:

I

Montage:

Utanpåliggande, Linmontage

Infästning:

Skruvmontage, Krok

Godkännandemärkning:

CE, a Hide-a-lite Choice

Slagstyrka:

IK08

Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):

650

Längd (mm):

1660

Bredd (mm):



112

Höjd (mm):


73

Vikt (kg):

4,8

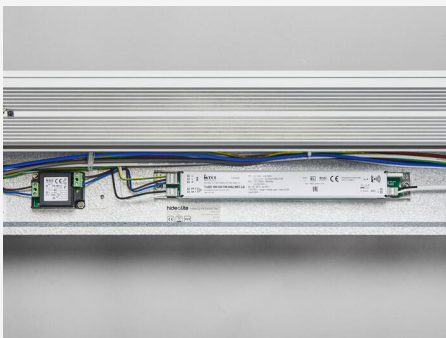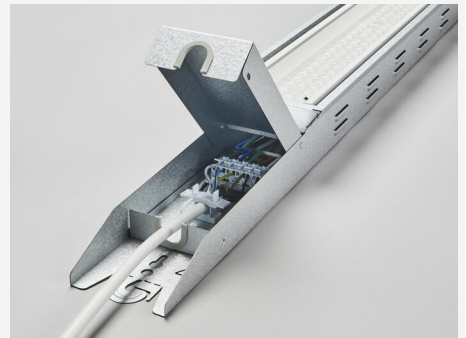

(mm)

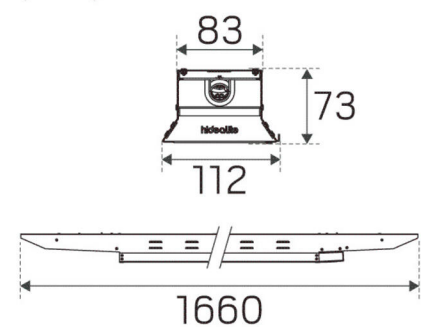

hide a lite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!