



INDLINE G2 IP23 SPORT XL ASYM

Indline G2 IP23 Sport är en variant av Indline G2 IP23 med skyddsgaller, designad för sporthallar och andra aktivitetsytor. Med olika spridningsvinklar och asymmetrisk ljusbild säkerställer den en jämn och effektiv ljusfördelning, perfekt för stora ytor. Armaturen levereras komplett med skyddsgaller och uppfyller bolltest. Likt den vanliga Indline G2 IP23 är installationen enkel, med snabbplintar på båda sidor som gör att du kan installera armaturen utan att öppna den. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI. Indline G2 IP23 Sport erbjuder flera olika montagesätt, så som armaturskena, dikt tak, vägg eller vajer. Justerbara tak- och väggfästen finns som tillbehör.

BESKRIVNING

E-nummer:	7220009
Ersätter:	7217069
Variantnamn:	Indline G2 IP23 Sport XL Asym
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	19050
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbar drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	17660
Spridningsvinkel (°):	65
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljufördelning:	Direkt, Medelstrålande
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	360
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L92
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L85
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L85
LLMF @ 50 000h:	0,92
LLMF @ 100 000h:	0,85
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt Armatur (W):	125
Systemeffekt (W):	125
Effektivitet armatur (lm/W):	152
Effektivitet system lm/W:	152

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP-Switch Power, OnOff
Drivdon ingår:	Ja - utbytbar
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Tridonic
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,95
Verkningsgrad (%):	93
THD (%):	10
Konstantström (mA):	400, 500, 600
Driftstemperaturområde:	-20...+40
Max. Tc (°C):	75
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Överspänningsskydd DM (kV):	12
Avsäkring B10 (st):	6
Avsäkring B16 (st):	11
Avsäkring C10 (st):	10
Avsäkring C16 (st):	18

FÄRG OCH MATERIAL

Material:

Metall, Plåt

Färg:

Aluzink

Halogenfri:

Ja

Miljöbedömning:

EPD

Kan fås i specialkulör:

Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:

Inomhus / fuktiga utrymmen

IP-klass:

23

Skyddsklass:

I

Montage:

Utanpåliggande, Linmontage

Infästning:

Skruvmontage, Krok

Godkännandemärkning:

CE, a Hide-a-lite Choice

Slagstyrka:

IK08

Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):

650

Längd (mm):

1660

Bredd (mm):



112

Höjd (mm):


73

Vikt (kg):

4,8

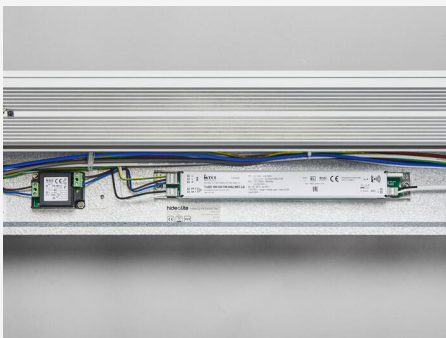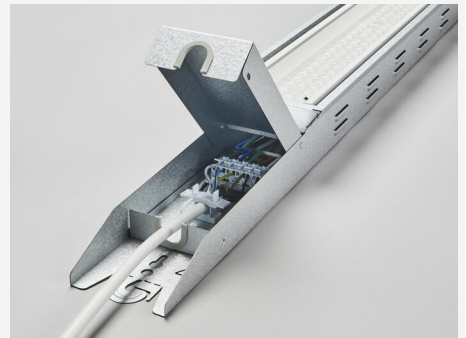

(mm)

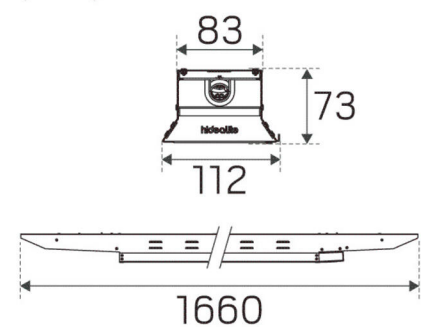

hide a lite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!