

Ljus-/skymningsrelän

- Konverterar nya eller befintliga armaturer till automatisk belysning.
- Belysningen tänds automatiskt vid skymning och släcks vid gryning eller efter inställd tid.
- Gör att bostaden ser bebodd ut fast ingen är hemma.
- Välbeprövad metod för att hålla objudna borta från bostaden.
- Anslut och styr upp till 10 alt. 16A.
- Lättjusterade kontrollvred för - Time and Lux.
- Lämplig för lågenergilampor
- Gångjärnsförsedd lucka utan lösa delar
- Stor kopplingsbrunn för lätt installation
- Lättåtkomliga men dolda inställningsvred

E-271N

Art. 760088

Enr. 13 106 02

E-272N

Art. 760090

Enr. 13 105 00



Produktmått

Bredd: 74 mm

Höjd: 96 mm

Djup: 42 mm





Enkel montering och snabb installation tack vare gångjärnsförsedd kapsling.



Smidig inställning av önskade värden för - Time and Lux.

Installation / montering

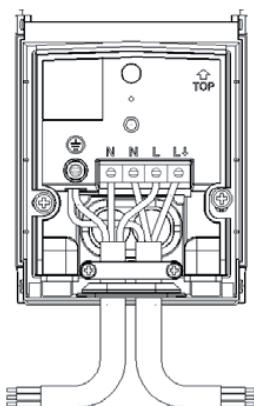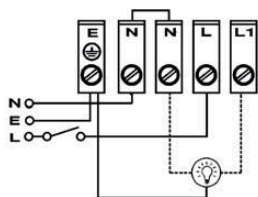

PRODUKT	E-271N	E-272N
MAX BELASTNING	10A	16A
SPÄNNING	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
JUSTERINGSREGLAGE LUX PÅ ENHET	Ja	Ja
JUSTERINGSREGLAGE TID PÅ ENHET	Ja	Ja
TIDINSTÄLLNING TIMER	2 - 8 timmar	2 - 8 timmar
TIDSINSTÄLLNING SKYMNING/GRYNING	Ja	Ja
LUXOMFÄNG (LUX)	2-2000	2-2000
IP-KLASS	IP44	IP44
MONTERING VÄGG	Ja	Ja
FÄRG	Vit Ral 9003	Vit Ral 9003
GARANTI	3 år	3 år
PRODUKTMÅTT (Diameter/djup mm)	85/99	85/99
PRODUKTVIKT (KG)	0,2	0,2
TILLÄMPADE DIREKTIV & STANDARDS	LVD, EMC	LVD, EMC
KVALITET & SÄKERHET	CE, WEEE	CE, WEEE
MEDFÖLJER I FÖRPACKNING	Skruv/plugg	Skruv/plugg