

LUMO

Beskrivning

Dimbar badrumsarmatur för väggnära montage som ger ett jämnt och funktionellt ljus. En enkel konstruktion för smidig installation i både privata och offentliga miljöer. Byggt för att möjliggöra eftermontering av plug-in-uttag vid behov. Kompletterat med drivdon för fasdimring eller PIR- styrning. PIR-varianten kan styra flera externa armaturer, upp till 100W. Skåpsfäste och uttag finns som tillbehör, beställs separat.

Ljusteknisk data

Jämnt, linjärt ljus med god visuell komfort.

Inbyggd DIP-switch (2700K/3000K/4000K) för enkel justering av färgtemperatur. Ljus i tre riktningar för bra funktions- och omfältsljus. Ra>90.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde.

Utbytbart LED och drivdon för enkel service.

Livslängd LED : L80 100 000 h Ta25°C

Livslängd drivdon: 100 000h/10%



Utförande


Vit armatur med stomme i plåt samt opalt lock och gavlar tillverkade av återvunnen plast.

Installation

IP44. Snabbplintar för smidig inkoppling. Knockouts på sidorna för utanpåliggande kablage samt gummigenomföringar i baksidan. Utrustad med 4-polig plint för att styra uttag separat.



- Dimbar badrumsarmatur med ett jämnt funktionellt ljus
- Justera färgtemperatur via DIP-Switch
- PIR-sensorn kan styra extern last upp till 100W
- Plug-in-uttag finns som tillbehör

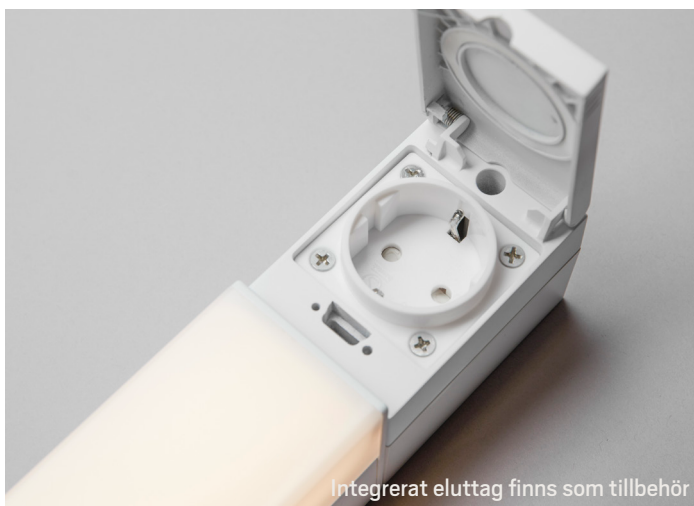


Integrerat eluttag finns som tillbehör





LUMO

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Effekt armatur
75 122 05	Lumo IP44	Vit	2700K, 3000K, 4000K	1300-1400 lm	135°	12 W
75 122 06	Lumo IP44 PIR ¹	Vit	2700K, 3000K, 4000K	1300-1400 lm	135°	12 W



LUMO-TILLBEHÖR

E-nr	Typ	Färg	Ingår
75 122 07	Uttag Lumo IP44	Vit	Inklusive 25cm kabel
75 122 08	Skåpfäste Lumo IP44	Vit	

