
LED-panel Lux II, 40 W, 4200 lm, 4000 K, 1195×295×10 mm, IP20

Artikel: 7099533

MALMBERGS





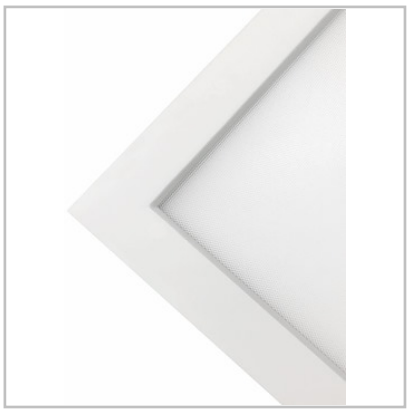



Produktinformation

För användning på kontor, i butiker, skolor m.m. Armaturen har mycket goda optiska egenskaper och uppfyller därmed kraven för UGR < 19 (kontor) under standardförutsättningar.

Montering

Infällning i undertak med synligt bärverk för modulmått 1200 × 300 mm. Ram för utanpåliggande montering finns att köpa separat som tillbehör. Får inte täckas med isolering.

Anslutning

Levereras med anslutningskabel med DC-hankontakt och utan drivdon. Önskat drivdon köps separat (se tillbehör).

Utförande

Baksida av stålplåt och vit ram av aluminium.
Opal mikroprismatisk skiva av PMMA.

Specifikationer

Dimbar	Ja
Effekt	40 W
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra > 80
Färgtemperatur	4000 K
Kapslingsklass	IP20

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Box 144, 692 23 Kumla, SVERIGE
Telefon: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

LED-panel Lux II, 40 W, 4200 lm, 4000 K, 1195×295×10 mm, IP20

Artikel: 7099533

MALMBERGS

Konstantström, DC-ingång	900-980 mA, 42 V DC
Livslängd	50 000 tim (L70 B10)
Ljusflöde	4200 lm
Mått (L × B × H)	1195 × 295 × 10 mm
Spridningsvinkel	90°
Vikt	2,7 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Box 144, 692 23 Kumla, SVERIGE
Telefon: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com