









Xerolight Lito LED Downlight 7W

Dimbar downlight utrustad med bländfri comfort lins för ett behagligt varmvitt ljus.

Artnr:	74998921	74998922	74998923	Model exempel
Benämning:	Lito LED Downlight 7W Aluminium	Lito LED Downlight 7W Vit	Lito LED Downlight 7W Vit / svart innerring	74998922 Lito Vit
Fabrikat:	Xerolight	Xerolight	Xerolight	
Förbrukad Effekt:	7W	7W	7W	
Ström in:	350mA	350mA	350mA	
Kelvin:	3000K	3000K	3000K	
Lumen:	380lm	380lm	380lm	
Candela:	943cd	943cd	943cd	
LED-Chip:	Epistar COB LED	Epistar COB LED	Epistar COB LED	74998923 Lito Vit/Svart innerring
Spridningsvinkel:	24°	24°	24°	
RA Index:	>80	>80	>80	
Livslängd:	25 000 Timmar	25 000 Timmar	25 000 Timmar	
Kapslingsklass:	IP20	IP20	IP20	
Diameter:	86mm	86mm	86mm	
Håltagning:	76mm	76mm	76mm	
Vikt:	150g	150g	150g	
Garanti	3 år	3 år	3år	

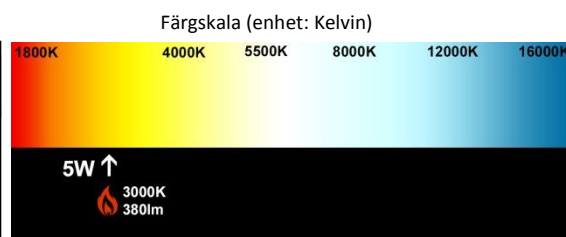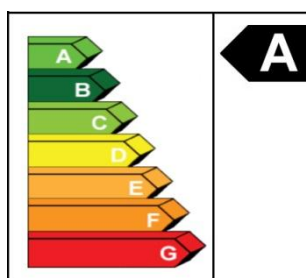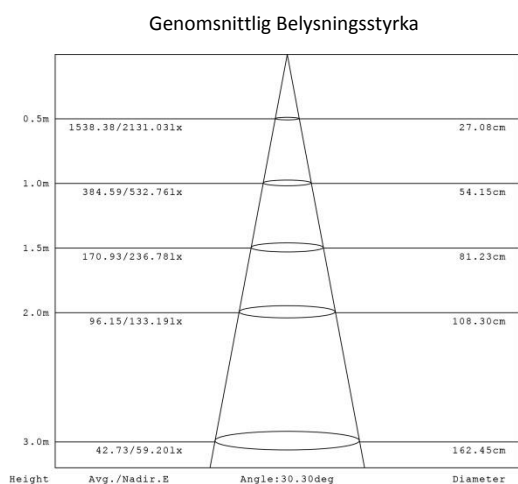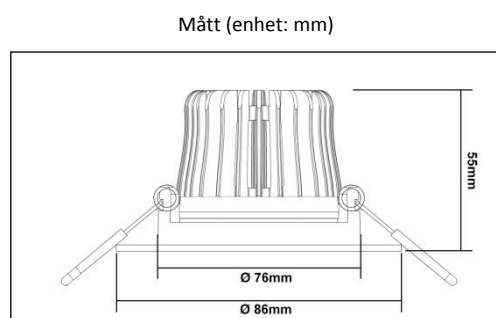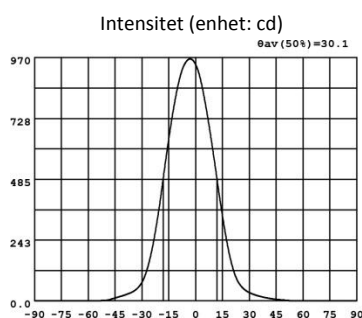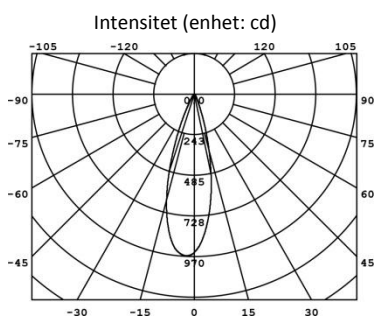

SÄKER INSTALLATION


Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

Se till att spänningen är från slagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värme källor och i ett väl ventilerat utrymme.


Min inbyggnads-mått i oisolerat utrymme 180x180x50. Om downlighten installeras i ett isolerat utrymme skall en Spot-Guard användas, rekommenderas att använda Hide a lite Spot Guard Gles (7466702) eller liknande.

OBS: Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden.


1. Stäng av strömmen / Turn off the power

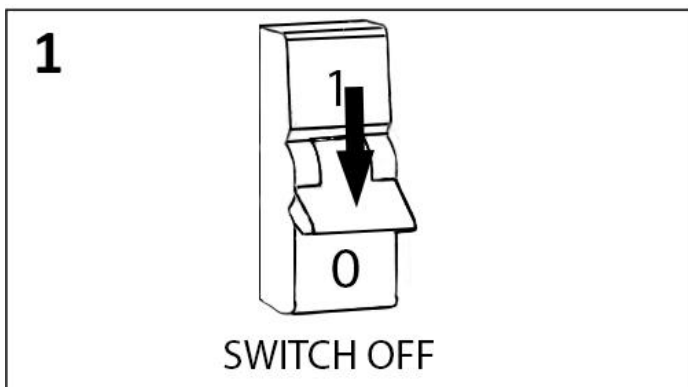


2. Borra hålet i taket / Drill the hole in the roof

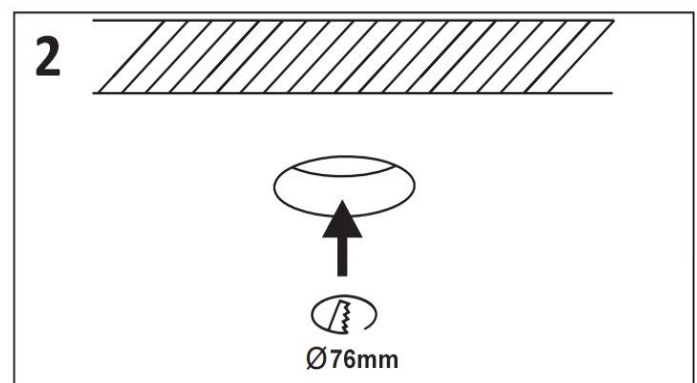

3. Anslut till LED drivern / Connect to LED driver

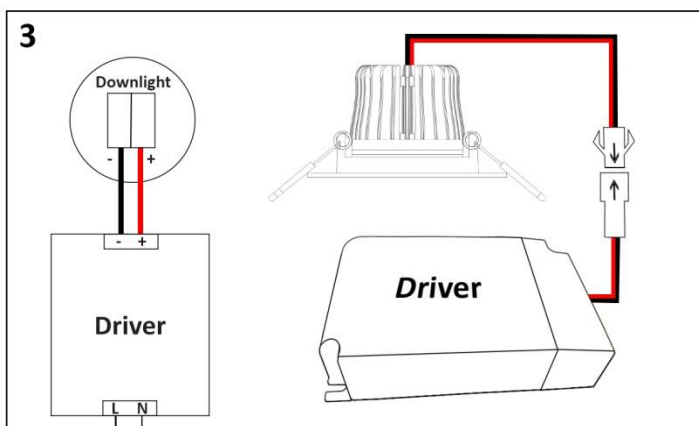

4. Sätt upp downlighten / Establish the downlight

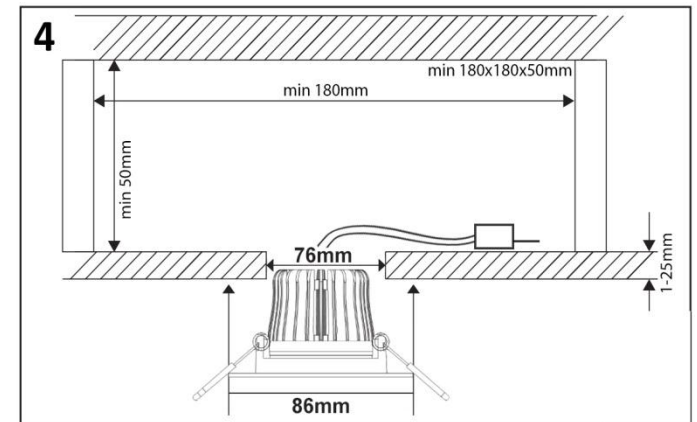

Uppfyller kraven enligt EN-60598
Confirms EN-60598



Endast avsedd för inomhusbruk.
Intended only for indoor use.



Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus.
Touch-proof design for dry indoor environments.



Får monteras i eller på normalt brännbara material.
Suitable for mounting directly on flammable surfaces, such as wood.



Får monteras i isolerade tak tillsammans med en Spot-Guard.
Can be mounted in insulated ceilings together with Hide-a-lite Spot-Guard.



Anger driftström.
Working current



Anger armaturens justerbarhet.
Indicates the luminaire's adjustability.



Anger håltagningsmått.
Measurement of the cut out.



LED-ljuskälla.
LED light source.



Källsorteras som elkrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.