

# Instruktioner

## 1. Specifikation

IP54 200-240V 50Hz Plafond Athena LED on/off, 12W, 18W, 25W - dimbara

Effekt	Spänning	Ljusflöde	Färgtemp.
12W	AC200-240V/50-60Hz	996lm	3000K
18W	AC200-240V/50-60Hz	1530lm	3000K
25W	AC200-240V/50-60Hz	2075lm	3000K

Steg 1: Ta ut plafonden och tillbehörspåsen ur lådan.

Steg 2: Sätt i plastpluggarna i taket.

Steg 3: Ta bort skruvarna och frigör konsolen.

Steg 4: Fixera konsolen med skruvarna i taket.


Steg 5: Öppna kopplingsboxen. Skruva fast "L" och "N" i kopplingsplinten och montera fast plafonden på konsolen.

Steg 6: Slå på strömmen.

## 4. Instruktioner

- Spänningen ska vara frånslagen före installation/underhåll.
- Armatyrerna ska installeras och underhållas utav behörig installatör enligt senaste regler och föreskrifter.
- Armatyren måste installeras i välventilerade, icke explosiva samt svårantändliga omgivningar.
- Överskrid inte den angivna spänning och strömingång för varje armatur.


Step1

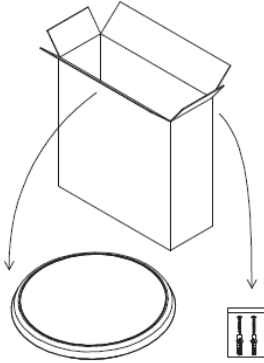


Step2




Step3



Step4



Step5



Step6

