

Koster 1912



* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7701643	1912AL	Aluminium	9006
7701644	1912GR	Grafit	7016

Teknisk beskrivning




Sockel	LED modul
Spänning (V.)	230
Ljuskälla	Modul
Effekt max (W.)	18,8W
Skyddsklass	Klass 1
Isoleringsklass	IP54
IK klass	-
Material armatur	Aluminium
Material avskärmning / glas	Polykarbonat / optisk struktur
Kabelingångar	2

Mått (mm.)

Höjd	240
Bredd	245
Djup	400

Ljuskälla

Effekt (W.)	18,8W
Lumen	2000
Kelvin	3000
Livslängd	50000 h
Färgåtergivning	RA 80
Dimbar	Nej

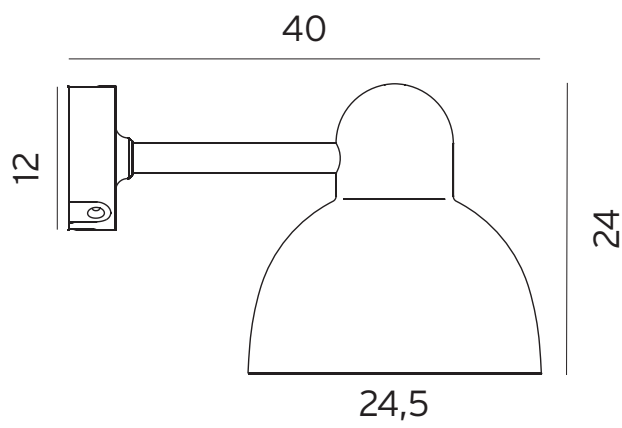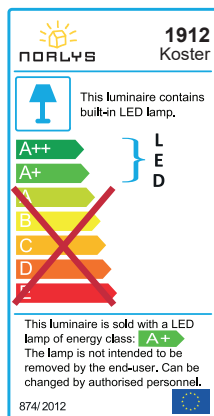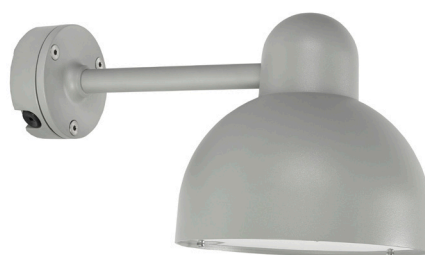

Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722



Tillbehör




* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

Hörnfäste

E-nummer	Art	Färg	RAL
7724084	158AL	Aluminium	9006
7724085	158GR	Grafit	7016

Fäste som används för montering på hörn.

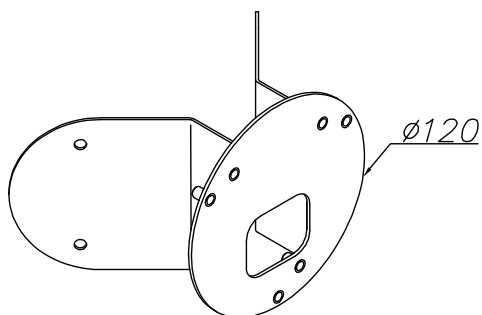

Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722

