

Produktdatablad

Specifikationer



Termostat, Exxact, elektronisk, golvtermostat, +5° C till +50° C, infälld, med golvgivare, IP20, skruvanslutning, Vit

E-nummer:
8580390

WDE002481

EAN-kod: 3606480205071
Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Termostat

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Enhetsapplikation	Golv
Teknologityp	Elektronisk
specifik produktanvändning	Uppvärmning
färg	Vit (RAL 9003)
kvantitet per set	1 st
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
[In] märkström	16 A (resistiv ladda)
effektförbrukning i VA	3600 VA
Manövertyp	Elektronisk kontroller
tillgänglig funktion	Nattsänkning
funktion	2-pol
lokal indikering	LED (Röd)uppvärmningsläge: LED (Grön)drift:
anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
temperaturinställningsområde	5...30 °C golvläge
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
apparatmontering	Infälld
montering	Med skruvar
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Inbyggnadsdjup	25 mm
Utskjutande mått	17 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.	

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO CE

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,000 cm
Förpackning 1 bredd	9,400 cm
Förpackning 1 djup	10,000 cm
Förpackning 1 vikt	190,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	9,900 cm
Förpackning 2 bredd	45,200 cm
Förpackning 2 djup	37,600 cm
Förpackning 2 vikt	1,916 kg
Förpackningstyp 3	P12
Antal i Förpackning 3	1200
Förpackning 3 höjd	80,000 cm
Förpackning 3 bredd	115,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	228,000 kg

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)



BVB

[Rekommenderad](#)

Use Better



Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Nej

Förpackning utan plast

Nej

SCIP-nummer

B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d

EU:s RoHS-direktiv

[Uppfyller kraven genom undantag](#)

REACH-förordningen

[Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet](#)

Use Longer



Förlängning av livslängd

Reparation

Nej

Use Again



Packa om och återskapa

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Återtagande

Ja


WEEE-märkning



Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Technical Illustration

Wiring diagram

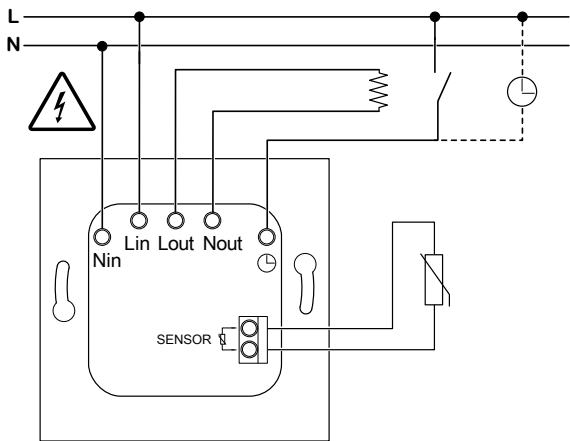

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

