

Drottningholm Handdukstork

DKC0945 / DKE0945



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.

Bredd: 455 mm. Höjd: 975 mm. (1095 mm inkl. elpatron). Djup: 90 -100 mm. c/c röranslutning: 415 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230 V 300 W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
DKC0945	Drottningholm grundversion krom	412/214	OBS! EJ för VVC	DKC0945	8756308	3,56 lit	9,34 kg	11,54 kg
DKE0945	Drottningholm elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	DKE0945	8756238	3,56 lit	13,26 kg	16,90 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

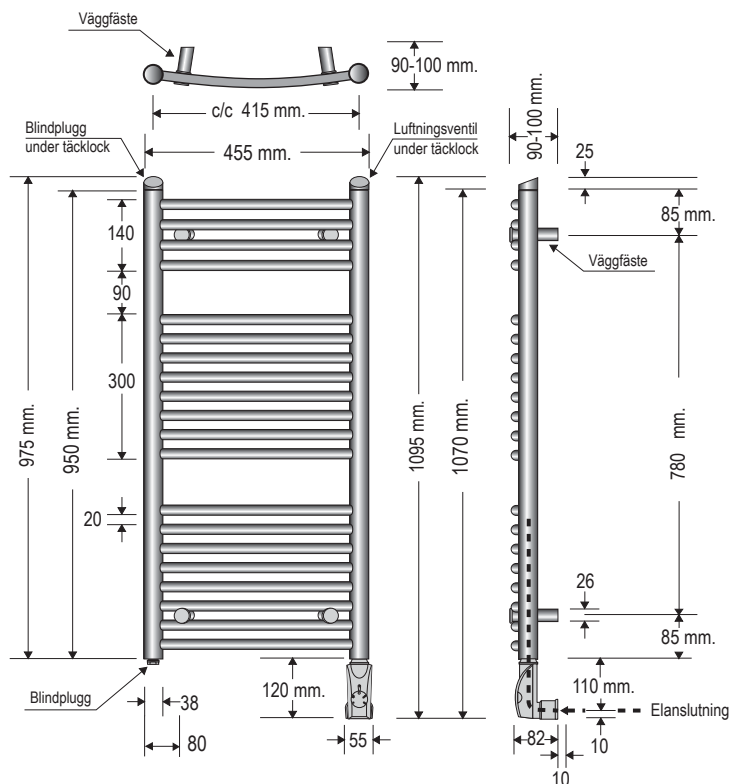

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÄTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se