

Drottningholm Handdukstork

DKC0960 / DKE0960




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 975 mm. (1095 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm. c/c röranslutning: 560 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykolblandning delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

| Art.nr. | Namn | Effekt W | Not. | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|---------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| DKC0960 | Drottningholm grundversion krom | 528/275 | OBS! EJ för VVC | DKC0960 | 8756309 | 4,20 lit | 11,28 kg | 13,66 kg |
| DKE0960 | Drottningholm elversion krom | 300 | Inkl. PK3 elpatron | DKE0960 | 8756239 | 4,20 lit | 15,84 kg | 19,74 kg |

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

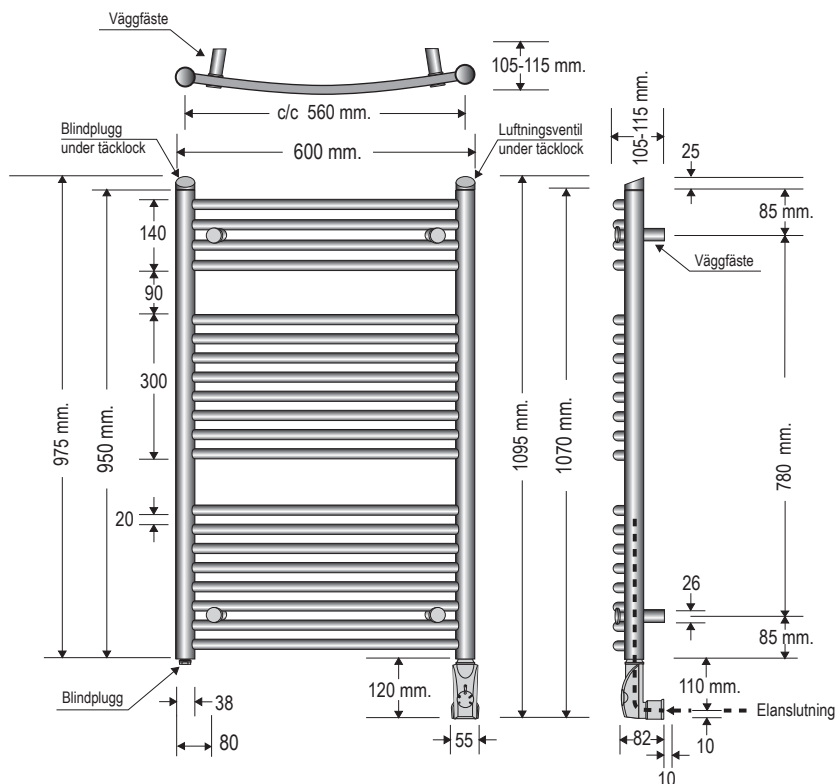

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se