

Kronovall Handdukstork

KVC1260 / KVE1260 och KSC1260 / KSE1260




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Vit och svart är standard, finns på lager. Kan fås lackad i valfri RAL färg. Leveranstid ca 4 veckor.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 1200 mm. (1320 mm inkl. elpatron). Djup: 95-105 mm. c/c röranslutning: 518 mm.
 Röranslutning: ½" RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
KVC1260	Kronovall grundversion vit	302/157	OBS! EJ för VVC	KVC1260	8756	3,20 lit	13,30 kg	16,00 kg
KVE1260	Kronovall elversion vit	150	Inkl. PK1 elpatron	KVE1260	8756	3,30 lit	17,70 kg	20,40 kg
KSC1260	Kronovall grundversion svart	302/157	OBS! EJ för VVC	KSC1260	8756	3,20 lit	13,30 kg	16,60 kg
KSE1260	Kronovall elversion svart	150	Inkl. PK1 elpatron	KSE1260	8756	3,20 lit	17,70 kg	20,40 kg
KLC1260	Kronovall grundversion lack RAL	302/157	OBS! EJ för VVC	KLC1260	8756	3,20 lit	13,30 kg	16,60 kg
KLE1260	Kronovall elversion lack RAL	150	Inkl. PK1 elpatron	KLE1260	8756	3,20 lit	17,70 kg	20,40 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elpatron är alltid i krom.
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. Kan fås i valfri RAL färg, se huvudkatalog.

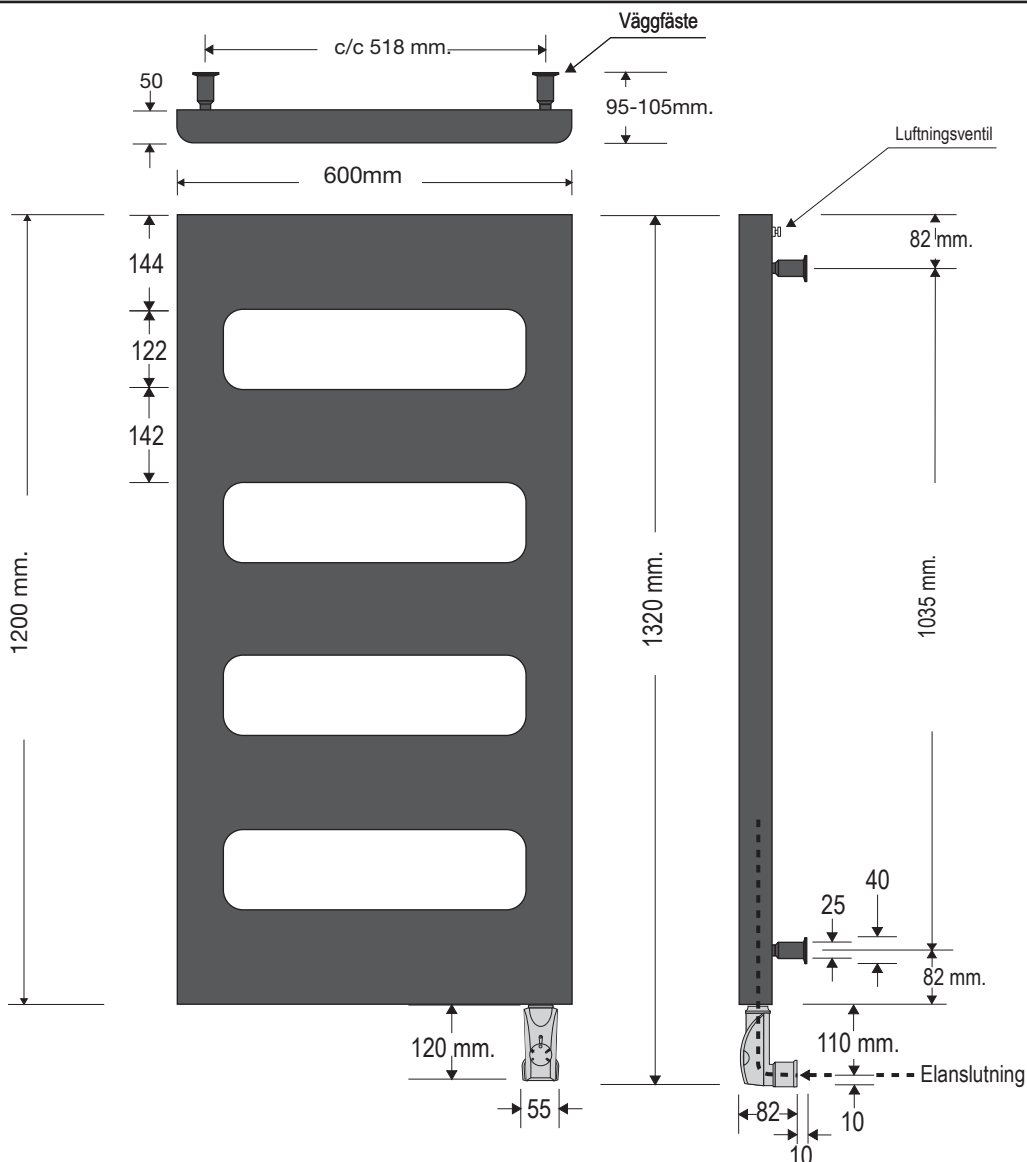

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se