



# MASTER TL-D Xtra Secura

MASTER TL-D Xtra Secura 36W/830 1SL

Denna TL-D Xtra-lampa har en skyddande beläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om lampan skulle gå sönder. Lampan känns lätt igen på en blå ring i ena änden. Användningsområdena är alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och kan påverka produkt- och personsäkerhet, t.ex. livsmedelsindustrin. Lampan har Teflon-beläggning. Den uppfyller normerna enligt HACCP.

## Produktdata

### • Allmänna data

Lampsockel	G13 [Lysrör tvåstift]
Sockelinformation	Grön ände
Lampkolv	T8 [26 mm]
10% bortfall EM-don	30000 hr
10% bortfall HF varmstart	47000 hr
10% bortfall HF kallstart	19000 hr
50% bortfall EM	36000 hr
50% bortfall varmstart	55000 hr
50% bortfall kallstart	22000 hr
LSF EM 2000tim	100 %
Spec, [3t]	
LSF EM 4000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 6000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 8000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 12000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 16000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 20000tim	99 %
Spec, [3t]	

### • Ljusteknisk data

Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Färgåtergivning	85 Ra8
Ljuskval	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde EM 25°C	3200 Lm
Spec.	

Ljusflöde EM 25°C	3200 Lm
Nominell	
Effektivitet spec. EM 25°C	89 Lm/W
LLMF EM 2000 tim specificerat	96 %
LLMF EM 4000 tim specificerat	95 %
LLMF EM 6000 tim specificerat	94 %
LLMF EM 8000 tim specificerat	93 %
LLMF EM 12000 tim specificerat	92 %
LLMF EM 16000 tim specificerat	91 %
LLMF EM 20000 tim specificerat	90 %
Design Temperature	25 C
Färgkoordinat X	438 -
Färgkoordinat Y	402 -

### • Elektriska data

Märkeffekt	36 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	36 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	36.0 W
Lampspänning EM 25°C	104 V
Lampström EM 25°C	0.435 A
Reglerbar	Ja



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

## Måttuppgifter

Sockelände till sockelände A	1199.4 (max) mm
Instickslängd B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Totallängd C	1213.6 (max) mm
Lampkolvsdiameter D	28 (max) mm

## Produktinformation

Beställningsnummer	889812 40
--------------------	-----------


E nummer	8343795
Produktnamn	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/830 1SL
Beställ produktnamn	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/830 1SL/25
Antal per förpackning	1
Förpackningsenhet	25
Förpackningar per Box	25
Strekkod på produkt	8711500889812
Strekkod på box	8711500889829
Tillverkningskod(er) - 12NC	927982883074
ILCOS kod	FD-36/30/1B-E-G13
Nettovikt per st.	249.900 gr

## Varning och Säkerhet

- Dimning under 30% bör ej användas om den noterade hållbarheten ska uppnås


- Längst hållbarhet uppnås med Philips HF Xtreme-driftdon
- Rekommenderad användning i kombination med självstängande kontrollsystem

## Måttskiss

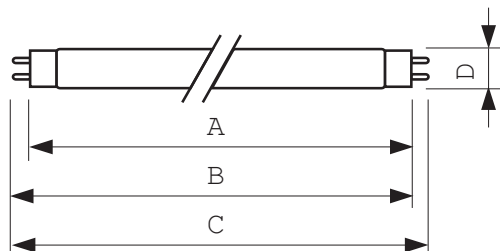



## MASTER TL-D Xtra Secura 36W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtra Secura 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



G13

Fotometriska data

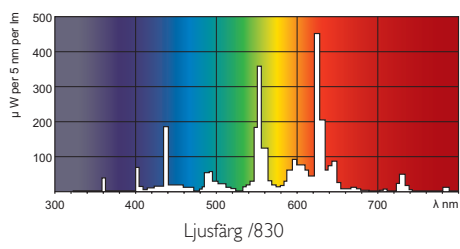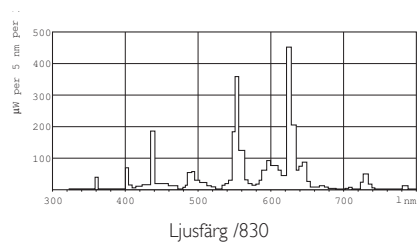

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Mars 4  
data som kan komma att ändras