


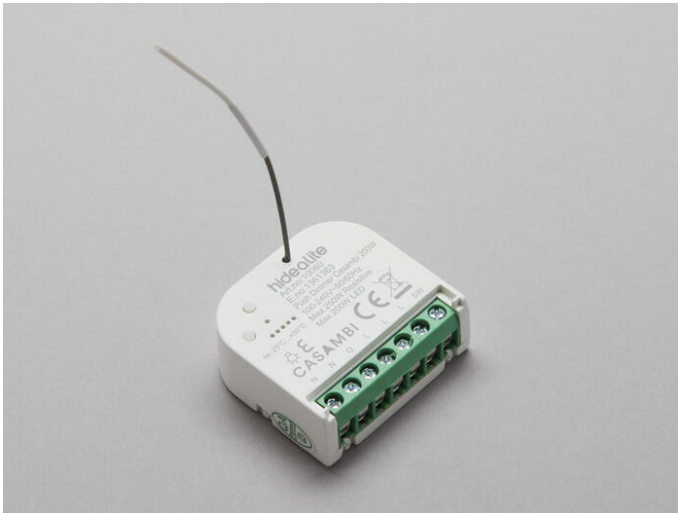

TRYCKDIMMER CASAMBI 200W

Beskrivning

Casambi erbjuder trådlös styrning av belysning där enheterna kommunicerar via Casambi Mesh. Ett flexibelt system för styrning av armaturer, drivdon, sensorer och tryckknappar, anpassat för både nya och befintliga belysningsinstallationer.

Ljusteknisk data

Teknisk data

Finns för olika typer av laster och styrprinciper, såsom 230V, 12–24 VDC, DALI och 0/1–10V. Se respektive produkt för belastning, matning, anslutning och övrig teknisk data.

Drift och anslutning

Färg och material

Mått och installation

Kompakta enheter för enkel och flexibel installation i eller i anslutning till armatur, apparatdosa eller kopplingsutrymme. Passar både vid nyinstallation och uppgradering av befintliga belysningslösningar.

Styrning

Styr belysningen trådlöst via Casambi-appen eller med tryckknappar och automatisera styrningen med sensorer. Tänd, släck och dimra belysningen, justera färgtemperatur (Tunable White), styr RGB/RGBW och skapa ljusscenarier.

BESKRIVNING

E-nummer:	1361363
Namn:	Tryckdimmer Casambi 200W
Garanti:	5 år

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	100...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Max belastning LED (230V bakkant):	200

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Casambi, Push 230V, Fasdimring (bakkant)
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm ²):	7x0,5-2,5
Dragavlastning:	Nej
Utgångsspänning Intervall (V):	100-240V
Standbyeffekt:	1
Ström (A):	0,7
Tryckknappsingångar:	1 st
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	50
Driftstemperaturområde:	-25...+50°C
Max. Tc (°C):	85
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 90°C

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	38
Bredd (mm):	42
Höjd (mm):	16
Vikt (kg):	0,022

