




Färg: ■ svart

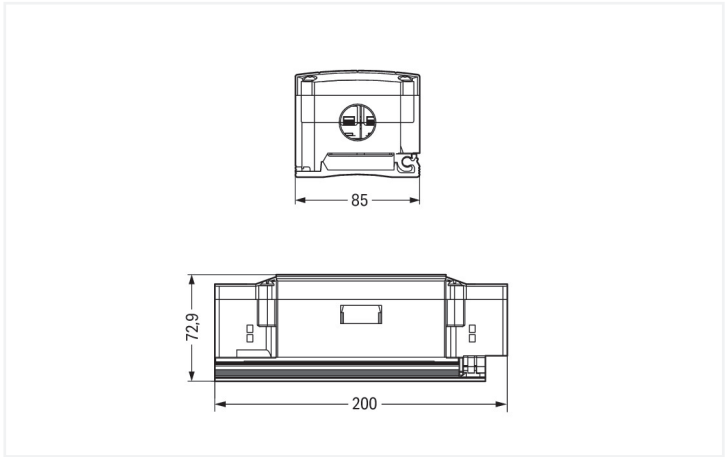

Dimensioner (i mm)

Avtapningsmodul WINSTA® IDC med skydd mot felkoppling

Avtapningsmodul WINSTA® IDC med skydd mot felkoppling tillåter montering av mångtrådiga och entrådiga ledare. Oavsett om det är på kretskort, i styrschåp eller för att ansluta belysning – pluggbara installationskontakter från WAGO låter dig etablera anslutningar enligt en stor variation av olika krav på kort tid. Färgkodningen och den mekaniska kodningen av de pluggbara installationskontakterna säkerställer en felfri installation av de enskilda komponenterna – inklusive skydd mot felkoppling. Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (IP65 med skruvanslutning /blindplugg). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med energisatta kontaktelement. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för en effektlast upp till 41 A. Därför kan den även användas för höga effektlaster.

Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!

WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är perfekt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det garanterar felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Välj hållbarhet och kvalitet – WINSTA® IDC pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör installationen av elektriska komponenter väsentligt enklare.

- Skydd mot felkoppling eliminerar fel
- spara tid, eftersom inga ledningar behövs på byggarbetsplatsen
- redo att installeras och användas omedelbart
- bekväm installation och idrifttagning

Noteringar	
Säkerhetsinformation	För att uppfylla IP65-skyddet för denna produkt måste kabelstrumpor och/eller blindkontakter användas. Observera att kabelupphängningen eller blindkontakten innehåller en O-ring. Utan denna tätningring uppfylls inte skyddstypen IP65.

Elektriska data				Allmän information	
Märkningar enligt		IEC/EN 60664-1		Anmärkning om kontaktresistens	
Overvoltage category	III	III	II	ca. 1 mΩ kontaktresistens	
Pollution degree	3	2	2	ca. 0,25 mΩ kontaktövergångskontakt/uttag	
Märkspänning	690 V	-	-		
Märkpulsspänning	8 kV	-	-		
Märkström	41 A	-	-		



Anslutningsdata			
Anslutningspunkter	5	Anslutning 1	
Totalt antal potentialer	5	Anslutningsteknik	Skruvanslutning
		Aktiverings typ	WAGO mejsel
		Polnummer	5

Anslutning 2	
Anslutningsteknik 2	IDC-anlutning

Fysisk data	
Bredd	85 mm / 3.346 inches
Höjd	73 mm / 2.874 inches
Djup	200 mm / 7.874 inches

Mekaniska data	
Variabel kodning	Nej
Märkning	utan tryck
Retentionskraft vid inpluggningsanslutning	Vid låst: > 80 N
Skyddstyp	IP20; IP65 med skruvanslutning /blindplugg
Lämplig	för flatkabel 5 x 16 mm²

Plug-in anslutning	
Skydd mot felkoppling	Ja
Anmärkning om skydd mot felkoppling	Alla WINSTA® komponenter är 100% skyddade mot felkoppling när: a.) ansluter olika antal poler b.) anslutning medan den vrids 180 c.) ansluten medan den är förskjuten i sidled d.) anslutning en pol

Materialdata	
Notering (materialdata)	Information om materialspecifikationer finns här
Färg	svart
Omslagsfärg	svart
Isoleringsmaterial	Polyamid (PA 66)
Flamskyddsklass enligt UL94	V0
Kontaktmaterial	Koppar eller kopparlegering, ytbehandlad
Kontaktyta:	Tenn
Brandlast	10.692 MJ
Vikt	750.7 g



Miljökrav	
Bearbetningstemperatur	-5 ... +40 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Anmärkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel för temperaturer ≤ 70 C (inklusive halogenfri) Flatkabel för temperaturer –15 C till ≤ 70 C (inklusive halogenfri) Isolerande delar för temperaturer ≤ 105 °C

Kommersiella data	
Product Group	20 (Winsta)
PU (SPU)	1 St.
Pakettyp	Box
Ursprungsland	CH
GTIN	4045454006396
Tulltaxenummer	85366990990

Product classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-06-01
eCl@ss 9.0	27-44-06-01
ETIM 9.0	EC002588
ETIM 8.0	EC002588
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Miljöproduktöverensstämmelse	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Nedladdningar	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 895-1652	

Documentation			
Bid Text			
895-1652	09.01.2015	doc 23.00 KB	
895-1652	19.02.2019	xml 2.87 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data	
EPLAN Data Portal 895-1652	
WSCAD Universe 895-1652	

1 Kompatibla produkter

1.1 Valfria tillbehör

1.1.1 Dragavlastning

1.1.1.1 Monteringstillbehör



Art. nr.: 895-1604
kabelfäste; M25 x 1,5 med O-ring; mäs-
sing; silverfärgad



Art. nr.: 895-1602
kabelfäste; M25 x 1,5 med O-ring; plast;
svart



Art. nr.: 895-1603
kabelfäste; M25 x 1,5 med O-ring; plast;
svart

1.1.2 Kablar och kontakter

1.1.2.1 Flatkabel



Art. nr.: 897-1652
Flatkabel; B2ca; 5G 16 mm²; halogenfri; 3L
+ N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; ljusgrå



Art. nr.: 897-1651
Flatkabel; Eca; 5G 16 mm²; PVC; 3L + N +
PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; ljusgrå

1.1.3 Lock


1.1.3.1 Lock




Art. nr.: 895-1605
Fyllnadsplugg; M25 x 1,5 med O-ring;
plast; svart

Installationsnoteringar

Anslutning



Dra åt skruvarna till stopp för att ansluta
flatkabeln (observera åtdragningsmomen-
tet!)



Röda kontaktklämmor bekräftar att kon-
takterna är korrekt anslutna när de ligger i
linje med plintarna.