

GIR T5

Extremt ljuseffektiv



GIR T5 ger dig en lösning med extremt bra ljuseffektivitet. Armaturen levereras med en speciellt montagesystem som reducerar monterings tiden med upp till 50%.

GIR har en armaturstomme i olackerad aluzink stålplåt. Klarar även högre temperaturer. Armaturen har en reflektor i högkvalitativt aluminium som täcker alla takhöjder och har en flexibel ljusfördelning. En lucka längs armaturstommen ger en mycket enkel installation utan att ta ut reflektor eller rör. Armaturen levereras med lysrörshållarna i pos L från fabrik som standard.

De flesta varianter kan levereras med nödljus.

GIR T5



GIR LED



GIR T5 2-rör

TEKNISK BESKRIVNING

LJUSKÄLLA

1 x T5 28, 35, 49, 54, 80W

2 x T5 28, 35, 49, 54, 80W

3 x T5 28, 35, 49, 54W

Levereras med eller utan ljuskällor.

FÖRKOPPLING

Elektronisk förkoppling (HF), analog ljusreglering (HFDa), digital ljusreglering (HFDD) eller DALI. Elektroniskt driftdon med ökad livslängd (HFI) kan levereras för vissa varianter.

MATERIAL & FÄRG

Armaturhus i olackerad aluzink stålplåt. Reflektor i högkvalitativ silverbelagd aluminium.

MONTAGE

Monterade direkt i tak eller på horisontell vajer med diameter från 4 till 10 mm. Linfästen är integrerade i gavlarna. Ett gångjärnsförsedd lucka längs armaturhuset ger en mycket enkel installation utan att ta ut reflektor eller rör.

TILLBEHÖR

Aluminiumraster

Bygel för flexibel CC-avstånd

Skydds raster

ANSLUTNING

Ett membrannippel i varje ände (kabel $\varnothing < 13$ mm).

5-polig 2,5 mm² insticksplint i ena änden, förberedd för överkoppling.

5-polig 2,5 mm² ledningar (överkoppling) eller 5-vägs chassi plugg (IP20) i båda ändarna på förfrågan.

INTEGRERAT NÖDLJUS

De flesta varianter kan levereras med nödljussystem (Standard, självtest eller DALI).


LAST OCH SÄKRINGAR

GIR LED 7000 HF: Maximum quantities of drivers on MCB 16A Type B: 16 pcs, 16A Type C: 32 pcs.

GIR LED 7000 DALI: Maximum quantities of drivers on MCB 16A Type B: 13 pcs, 16A Type C: 22 pcs.

GIR T5







MÄTTSKISS

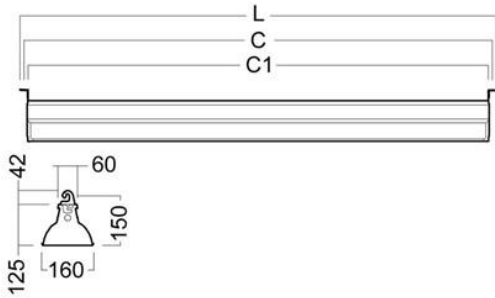

GIR	L	C	C1
28/54W	1240	1216	1190
35/49/80W	1540	1516	1490
LED 7000	1150	1126	1100

GIR T5

LJUSBILD

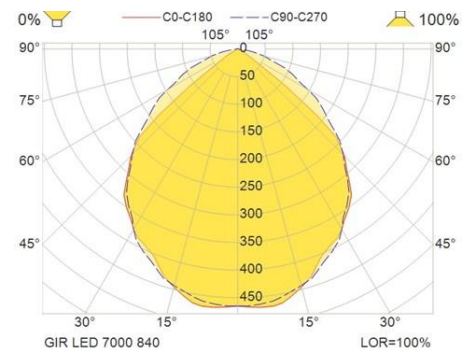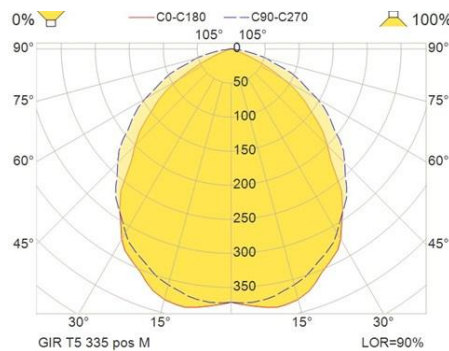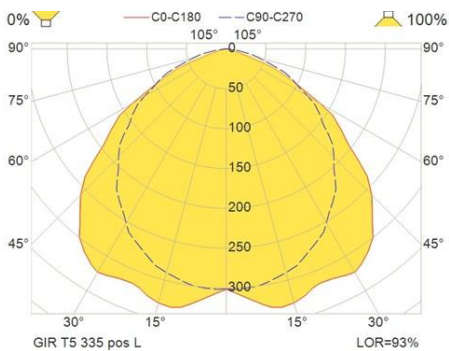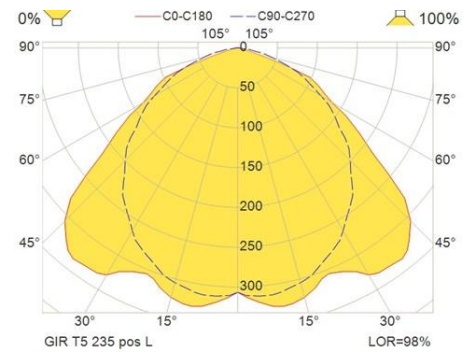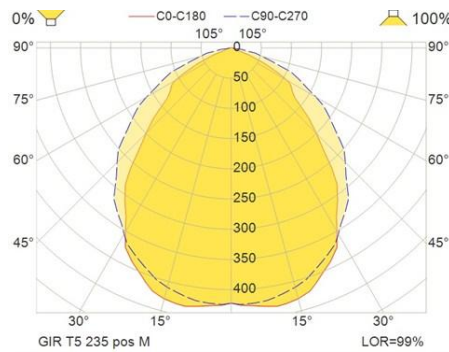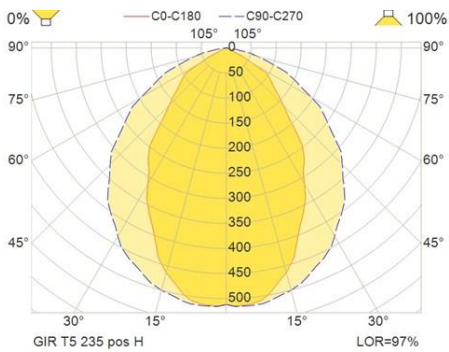

GIR T5

GALLERI



Chassis plug (IP20)



Wire suspension



GIR



GIR



GIR