


Novotronic 9841/9842NH

Dubbelskärmad data och bus-kabel

Halogenfri dubbelskärmad partvinnad kommunikationskabel för RS-485, Modbus, CAN, m.fl. Kan användas som DMX kabel. Lämplig i störkänsliga miljöer. Avsedd för installation inomhus.

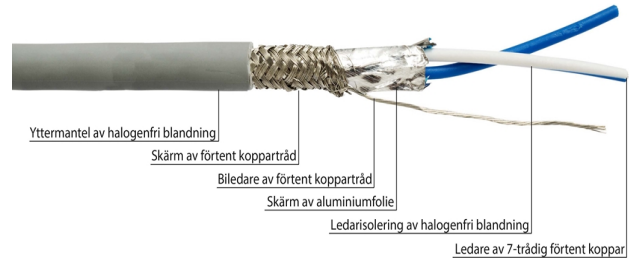

Märkspänning U_o/U	450/750V	Min temperatur fast förläggning	-20°C
Material Ledare	Förtent koppar	Max temperatur fast förläggning	+70°C
Ledarisolering	Halogenfri blandning	Provspänning	2500V
Ledarfärg/Ledarmärkning	Färgmärkta	Kapacitans	42 pF/m
Skärm	Aluminiumfolie och fläta av förtent koppartråd	Impedans	120 Ohm
Yttermantel	Halogenfri blandning	Halogenfri enligt	IEC 60754
Färg på yttermantel	Grå	Rökutveckling	IEC 61034-2
Böjradie fast förläggning	10 x kabeldiametern	Brandspridningsklass	IEC 60332-1

E-nummer	Ledarantal och area mm ²	Ledarantal x AWG	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100m
4955150	1x2x0,25	1x2xAWG24/7	5,80	6,40
4955160	2x2x0,25	2x2xAWG24/7	8,60	9,50