

Funktionsbeskrivning






- LED-strålkastare
- 2 LED-paneler med 20 W (2 x 900 lm) motsvarar ca. 2 x 140 W av en halogenlampa
- LED-Strahler svängbar: 30° bakåt, 60° nedåt
- Avståndsram och hörnvinkel ingår i leveransen
- Lämplig för utomhusbruk
- Diffusa reflexfria ljus med aura-effekt
- Alla enheter med master-slav funktion kan kopplas ihop med varandra
- Baksidan av förstklassigt aluminium-matrisgjutning för optimal kylning av högprestanda-LED

Tekniska data


Driftspänning	230 V AC
Frekvens	50 – 60 Hz
Stand-by effekt	~0,4 W
Färg	vit
Kopplingsutgång	Ljus
Montering	Väggmontage
Effekt lysdiod (ljusflöde)	20 W (2x900 lm)
Färgtemperatur	4000 K, neutralvit
Monteringshöjd	1,8 – 2,5 m
Kan fjärrstyras	–
Omgivningstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP 55

Anslutningsbilder

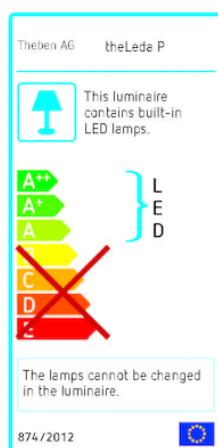

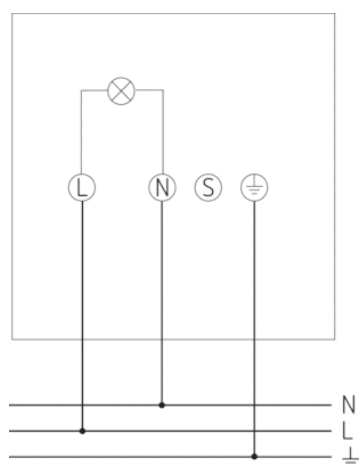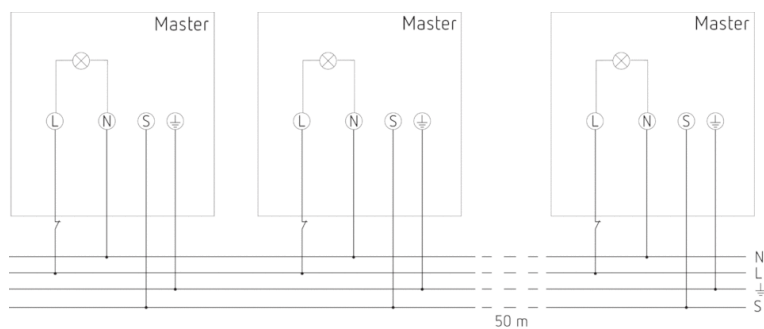

Måttitningar

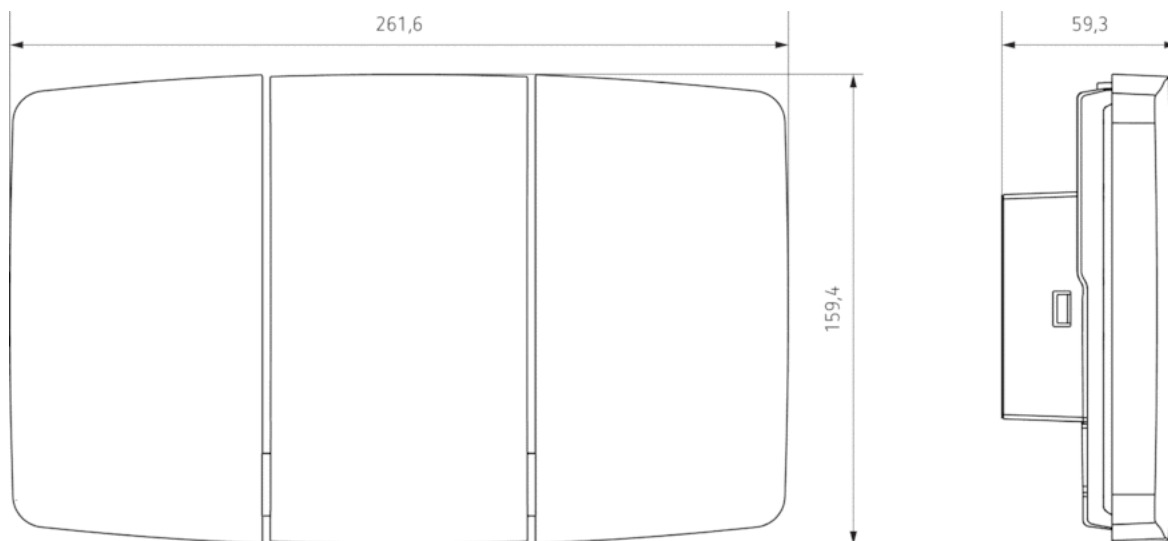

Tillbehör

Eckwinkel theLeda P WH

- Artikelnummer: 9070969
Detaljer ► www.theben.de



Abstandsrahmen 10 WH

- Artikelnummer: 9070971
Detaljer ► www.theben.de



Produkturval

Kanal	Detekteringsvinkel	Färg	Typ	Artikelnummer
Ljus		vit	theLeda P24L WH	1020743
Ljus		Aluminium	theLeda P24L AL	1020744