

ÖVERSIKTSTABELL PROFILER, LEDSTRIPPAR OCH TÄCKLOCK


Vid val av LEDstrip rekommenderar vi att du väljer ljusgrön/blå kombination för bästa resultat vid synligt montage.

	W/m	Bredd mm	LED/m	75 04023 PROFIL ART LOW MAX 18W/M	75 04026 PROFIL ART HIGH MAX 23W/M	75 04029 PROFIL ART CORNER MAX 34W/M	75 06959 PROFIL ART SLIM MAX 15W/M	75 07451 PROFIL ART HIDE MAX 30W/M	75 02174 PROFIL MAXI U MAX 34W/M	75 02176 PROFIL MAXI T MAX 36W/M	75 01302 PROFIL HIDDEN MAX 28W/M	75 01308 PROFIL DUAL MAX 28W/M	75 52561 PROFIL U HÖG MAX 21W/M	75 52565 PROFIL T MAX 31W/M	75 01303 PROFIL STAIR MAX 23W/M	75 52563 PROFIL ULÅG MAX 17W/M	75 01282 PROFIL LEAN MAX 16W/M	75 07036 PROFIL ART THIN MAX 17W/M	75 01299 PROFIL WEDGE MAX 20W/M	75 50653 PROFIL CURL MAX 15W/M	75 02861 PROFIL MICRO U MAX 12W/M	75 02862 PROFIL MICRO T MAX 14W/M
LEDstrip R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67 Opal	10	10	512												0	0						
LEDstrip 230V MidLum IP65	7	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum IP65	15	12	120																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60														X					
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			


- Passar i profil med alla typer av täcklock (för jämnt ljus vid synligt montage rekommenderas täcklock opal)
- Passar i profil med alla typer av täcklock (för jämnt ljus vid synligt montage rekommenderas täcklock opal hög)
- Passar i profil med alla typer av täcklock
- Passar i profil med täcklock variant hög
- Passar i profil utan täcklock
- Passar i profil men inga täcklock finns
- Passar inte i denna profil
- 0

 Måste centreras för att passa
- X

 Rekommenderas ej (för lite gods i profilen för att kyla LEDstrippen tillräckligt)



Ett opalt täcklock kan bli jämnt lysande om du tänker på följande förhållande mellan LEDstrip och profil.





Avståndet mellan dioderna ska vara mindre än avståndet mellan dioderna och täcklocket.

OVERVIEW TABLE PROFILES, LED STRIPS AND COVERS

When choosing LEDstrip, we recommend that you choose a light green/blue combination for best results with visible installation.

	W/m	Width mm	LED/m	7392971132679 PROFIL ART LOW MAX 18W/M	7392971132709 PROFIL ART HIGH MAX 23W/M	7392971132730 PROFIL ART CORNER MAX 34W/M	7392971140117 PROFIL ART SLIM MAX 15W/M	7392971142340 PROFIL ART HIDE MAX 30W/M	7392971127699 PROFIL MAXIU MAX 34W/M	7392971127712 PROFIL MAXIT MAX 36W/M	7392971125473 PROFIL HIDDEN MAX 28W/M	7392971125534 PROFIL DUAL MAX 28W/M	7392971121390 PROFIL UHÖG MAX 21W/M	7392971121529 PROFIL T MAX 31W/M	7392971125480 PROFIL STAIR MAX 23W/M	7392971121406 PROFIL ULÄG MAX 17W/M	7392971125282 PROFIL LEAN MAX 16W/M	7392971140308 PROFIL ART THIN MAX 17W/M	7392971125442 PROFIL WEDGE MAX 20W/M	7392971121338 PROFIL CURL MAX 15W/M	7392971129822 PROFIL MICROU MAX 12W/M	7392971129839 PROFIL MICRO T MAX 14W/M
LEDstrip R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67 Opal	10	10	512												0	0						
LEDstrip 230V MidLum IP65	7	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum IP65	15	12	120																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60														X					
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			

- Suitable for profiles with all types of cover (Cover Opal is recommended for even lighting with visible installation)
- Suitable for profiles with all types of cover (Cover Opal High is recommended for even lighting with visible installation)
- Suitable for profile with all types of cover
- Suitable for profile with high version cover
- Suitable for profile without cover
- Suitable for profile but there is no cover
- Not suitable for this profile
- Must be centred to fit
- Not recommended (insufficient material in the profile to sufficiently cool the LEDstrip)



An opal cover can give even lighting if you think about the following relationship between LED strip and profile.

The distance between diodes must be less than the distance between diodes and cover.


It is possible to paint selected profiles, however, the profiles also function as heat sinks for LEDstrips. Because of the heat conduction, aluminium decays and shrinks, which can lead to the paint cracking over time. The profiles should therefore be powder coated or painted with a suitable paint.

OVERSIGTSTABEL PROFILER, LED-STRIPS OG LÅG

Ved valg af LED-strip anbefaler vi, at du vælger en lysegrøn/blå kombination for det bedste resultat ved synlig montering.

	W/m	Bredde mm	LED/m	7392971132679 PROFIL ART LOW MAX 18W/M	7392971132709 PROFIL ART HIGH MAX 23W/M	7392971132730 PROFIL ART CORNER MAX 34W/M	7392971140117 PROFIL ART SLIM MAX 15W/M	7392971142340 PROFIL ART HIDE MAX 30W/M	7392971127699 PROFIL MAXIU MAX 34W/M	7392971127712 PROFIL MAXIT MAX 36W/M	7392971125473 PROFIL HIDDEN MAX 28W/M	7392971125534 PROFIL DUAL MAX 28W/M	7392971121390 PROFIL U HÖG MAX 21W/M	7392971121529 PROFIL T MAX 31W/M	7392971125480 PROFIL STAIR MAX 23W/M	7392971121406 PROFIL ULÅG MAX 17W/M	7392971125282 PROFIL LEAN MAX 16W/M	7392971140308 PROFIL ART THIN MAX 17W/M	7392971125442 PROFIL WEDGE MAX 20W/M	7392971121338 PROFIL CURL MAX 15W/M	7392971129822 PROFIL MICROU MAX 12W/M	7392971129839 PROFIL MICROT MAX 14W/M
LEDstrip R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67 Opal	10	10	512												0	0						
LEDstrip 230V MidLum IP65	7	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum IP65	15	12	120																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60														X					
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			

- Passer i profiler med alle typer af låg (til jævn belysning ved synlig montering anbefales låg opal)
- Passer i profiler med alle typer dæksel (til jævn belysning ved synlig montering anbefales låg opal høj)
- Passer i profiler med alle typer låg
- Passer i profil med låg variant høj
- Passer i profil uden låg
- Passer i profil, men kan ikke monteres med låg
- Passer ikke i denne profil
- Skal centreres for tilpasning
- Anbefales ikke (for lidt materiale i profilen for tilstrækkelig afkøling af LED-strippen)

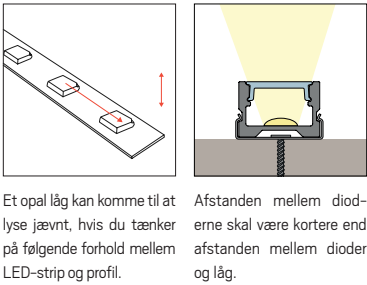

Der er mulighed for at lakere alle profiler, men profilerne fungerer også som køleflade til LED-strips. Varmeafledningen får aluminium til at ændre størrelse, og det kan medføre, at lakeringen brister med tiden. Derfor skal profilerne pulverlakeres eller males med passende farve.

OVERSIKTSTABELL PROFILER, LEDSTRIPER OG DEKKLOKK


Ved valg av LEDstrip anbefaler vi at du velger lysegrønn/blå kombinasjon for beste resultat ved synlig montering.

	W/m	Bredde mm	LED/m	3230269 PROFIL ART LOW MAX 18W/M	3230272 PROFIL ART HIGH MAX 23W/M	3230275 PROFIL ART CORNER MAX 34W/M	3216639 PROFIL ART SLIM MAX 15W/M	3207039 PROFIL ART HIDE MAX 30W/M	3212060 PROFIL MAXI U MAX 34W/M	3212062 PROFIL MAXI T MAX 36W/M	3213736 PROFIL HIDDEN MAX 28W/M	3213742 PROFIL DUAL MAX 28W/M	3213847 PROFIL U HÖG MAX 21W/M	3213849 PROFIL T MAX 31W/M	3213737 PROFIL STAIR MAX 23W/M	7552563 PROFIL ULÅG MAX 17W/M	3213848 PROFIL LEAN MAX 16W/M	3216649 PROFIL ART THIN MAX 17W/M	3213733 PROFIL WEDGE MAX 20W/M	3708208 PROFIL CURL MAX 15W/M	3226949 PROFIL MICRO U MAX 12W/M	3226950 PROFIL MICRO T MAX 14W/M
LEDstrip R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67 Opal	10	10	512												0	0						
LEDstrip 230V MidLum IP65	7	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum IP65	15	12	120																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60														X					
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			

- Passer i profil med alle typer dekklokk (dekklokk Opal anbefales for jevnt lys ved synlig montering)
- Passer i profil med alle typer dekklokk (dekklokk Opal Hög anbefales for jevnt lys ved synlig montering)
- Passer i profil med alle typer dekklokk
- Passer i profil med dekklokkvariant høy
- Passer i profil uten dekklokk
- Passer i profil, men det finnes ingen dekklokk
- Passer ikke i denne profilen
- 0

Må sentreres for å passe
- X

Anbefales ikke (for lite gods i profilen til å kunne kjøle ned LEDstripen tilstrekkelig)

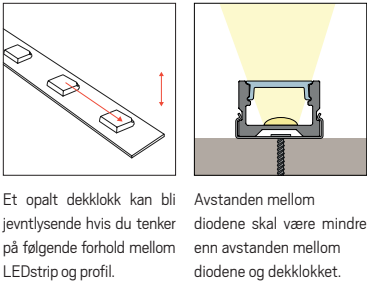


Det er mulig å lakkere utvalgte profiler, men profilene fungerer også som kjøleribbe for LEDstriper. På grunn av varmeavledning forstørres og forminskes aluminium, noe som kan føre til at fargen krakelerer over tid. Profilene må derfor pulverlakkeres eller males med egnet maling


PROFIILIEN, LED-NAUHOJEN JA KUPUJEN YLEISKATSAUSTAULUKKO

	W/m	Leveys mm	LED/m	42 116 69 PROFILI ART LOW MAX 18W/M	42 116 72 PROFILI ART HIGH MAX 23W/M	42 116 75 PROFILI ART CORNER MAX 34W/M	41 435 99 PROFILI ART SLIM MAX 15W/M	41 437 65 PROFILI ART HIDE MAX 30W/M	42 894 77 PROFILI MAX I U MAX 34W/M	42 894 73 PROFILI MAX IT MAX 36W/M	42 021 24 PROFILI HIDDEN MAX 28W/M	42 021 30 PROFILI DUAL MAX 28W/M	42 017 62 PROFILI U HÖG MAX 21W/M	42 017 72 PROFILI IT MAX 31W/M	42 021 25 PROFILI STAIR MAX 23W/M	42 017 63 PROFILI U LÄG MAX 17W/M	42 021 05 PROFILI LEAN MAX 16W/M	41 436 06 PROFILI ART THIN MAX 17W/M	42 021 21 PROFILI WEDGE MAX 20W/M	42 017 56 PROFILI CURL MAX 15W/M	42 895 77 PROFILI MICRO U MAX 12W/M	42 895 78 PROFILI MICRO T MAX 14W/M
LEDstrip R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67 Opal	10	10	512												0	0						
LEDstrip 230V MidLum IP65	7	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum IP65	15	12	120																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60														X					
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			

- Sopii profiiliin käytettäessä kaikentyyppisiä kupuja (huurrettua kupua suositellaan näkyvään asennukseen tasaisen valon aikaansaamiseksi).
- Sopii profiiliin käytettäessä kaikentyyppisiä kupuja (korkeaa huurrettua kupua suositellaan näkyvään asennukseen tasaisen valon aikaansaamiseksi).
- Sopii profiiliin käytettäessä kaikentyyppisiä kupuja
- Sopii profiiliin käytettäessä korkeaa kupua
- Sopii profiiliin ilman kupua
- Sopii profiiliin, mutta kupua ei ole
- Ei sovi tähän profiiliin
- Soveltuminen edellyttää keskittämistä.
- Ei suositella (profiilissa on liian vähän LED-nauhaa viilentävää materiaalia)



Huurrettusta kuvusta voi saada tasaisesti valaisevan, jos huomioidaan seuraavat olosuhteet LED-valonauhan ja profiilin välillä:



Diodien keskikohtien välisen etäisyyden on oltava lyhyempi kuin diodin ja kuvun välinen etäisyys.