


LED-Panel Lux, 4000K, 1195x295x10 mm

Artikel: 7013704

MALMBERGS

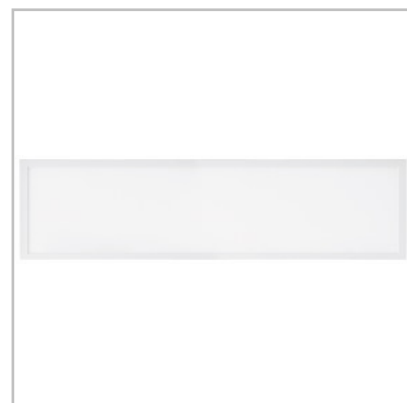

Produktinformation

För kontor, butiker, skolor etc.

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil eller dikt tak med hjälp av ram. 1200x300 mm modul. Ram för utanpåliggande montage kan köpas som separat tillbehör. Får ej täckas med isolering.

Anslutning

Monterad med anslutningskabel DC-plugg hane och utan driver, lämplig driver köps separat (se tillbehör).

Utförande

Stomme av stålplåt och vit ram av aluminium. Opalt bländskydd av akryl. Dimbar. Levereras utan driver.

Specifikationer

Konstantström ut DC	950mA 42V DC
Vikt	3,0 kg
Mått (LxBxH)	1195x295x10 mm
Färgåtergivning	Ra>80
Färgtemperatur	4000K
Spridningsvinkel	120°
Ljusflöde	4000lm

LED-Panel Lux, 4000K, 1195x295x10 mm

Artikel: 7013704

MALMBERGS

Effekt	40W
Färgtolerans	4 SDCM
Kapslingsklass	IP20
Energieffektivitetsklass	A++-A