

Rörelsevakt - IS 345 MX Highbay





IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 m. Montagehöjden ska vara mellan 7 -12 meter. IS 345 MX är försedd med ett termiskt återställbart överlastningskydd samt relä med nollpunktsbrytning. Två eller fler rörelsevakter kan sammankopplas även vid anslutning till kontaktor, mellanrelä eller trappautomat.

Användningsområde:	Inomhus, för rörelsedetektering av lagergångar, måste placeras 7-12 meter över golv.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner med vred. Relä med nollpunktsbrytning.
Montage:	Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. 7-12 m över golv. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning:	Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm ² samt jordskruv.
Maximal belastning:	Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 800 W lysrör. 2000 W resistiv last. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar. Minsta last 1W.
Sensor:	max 15 meter för gående personer rakt emot sensorn. Bevakar ett område 4x 30 m. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via ström ställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:	-25°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått:	95 x 95 x 65 mm
Övrigt:	Försett med termiskt överlastskydd.
Tillbehör:	Bollskydd (skyddsgaller) E13 121 20

Art nr	Typ	Vikt
E13 120 66	IS 345 MX Highbay, vit	0,2 kg

Tillbehör:		
E13 121 20	Skyddsgaller, metall	0,4 kg

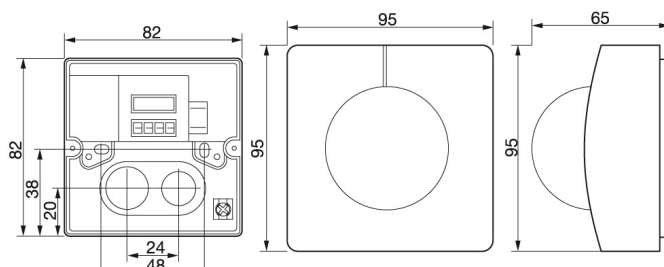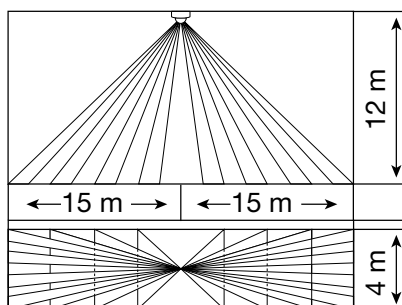

Mått