



Bitsats slimBit electric

Spår, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12 delar med bälteshållare

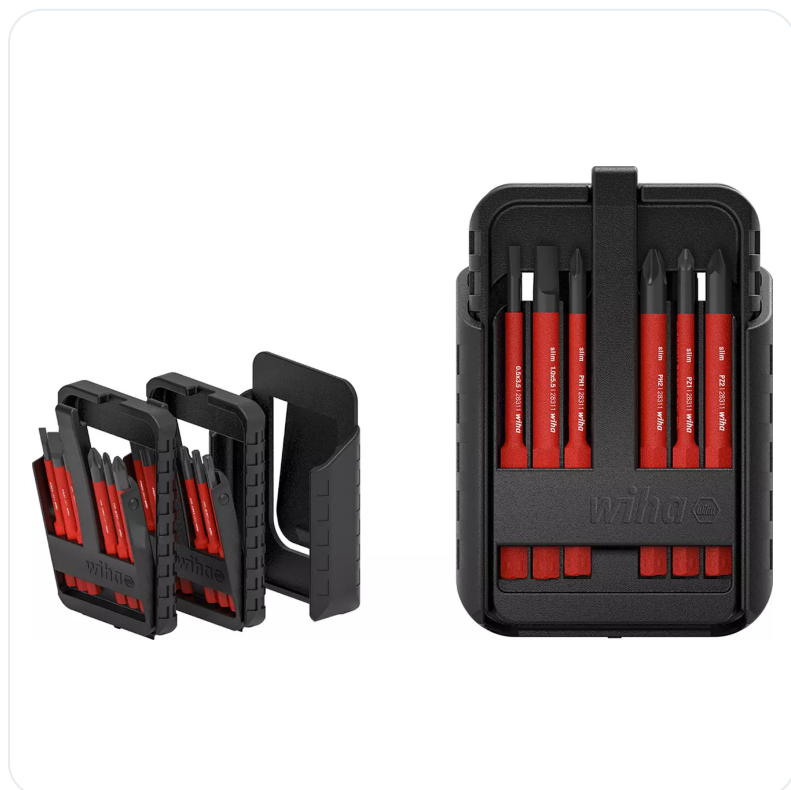

Beställningsnummer

EAN



Netto

43162

4010995431624

213

118.02



Vikt PU i gram

Serie

2831

Storlekar anges alltid i mm

Delar i satsen

Innehåll:

1x Bits slimBit electric Spår 3.5 mm x 75 mm (41159)

1x Bits slimBit electric Spår 5.5 mm x 75 mm (34581)

1x Bits slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)

1x Bits slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)

1x Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)

1x Bits slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)

1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)

1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

1x Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)

1x Bits slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)

1x Bits slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)

1x Bits slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)

2x SlimBit-box

1x Bälteshållare för slimBit-Box

Beskrivning

Hos vanliga elektrikerskruvmejslar är klingdiametern ofta för stor för att man ska kunna nå djupliggande skruvar. Det är dock inte tillåtet att ta bort isoleringen och det skulle även riskera den egna säkerheten. Hos Wiha slimTECHNOLOGY, som utvecklats speciellt för elarbeten, integrerades skyddsisoleringen i klingan för att möjliggöra upp till 33 % smalare klingor. På så sätt kan även djupliggande skruv- och fjäderelement nås med slimBit utan problem. De isolerade slimBit-bitsen genomgår en styckkontroll enligt den internationella standarden IEC 60900 och gör det möjligt att arbeta säkert i närheten av spänningsförande delar upp till 1 000 V AC. slimBit-bitsen förvaras i två bitboxar som är kombinerade med varandra och där skruvprofilerna visas på ett optimalt sätt. slimBit-lådorna är perfekta att ha med sig tack vare den medföljande bältesklämman. 6 mm-

slimBits ska bara användas i speedE[®]-, slimVario[®]- eller TorqueVario[®]-S electric-verktyg.

Produktens mått

187 x 112 x 35 mm (LxBxD)

Normer

Kontrollerad enligt IEC 60900.

Användningsområden

I kombination med speedE[®]- eller slimVario[®]-handtagen samt slimBit-bitsen för förskruvning av djupt sittande skruvar. För arbeten i närheten av spänningsförande delar upp till 1 000 V AC.