
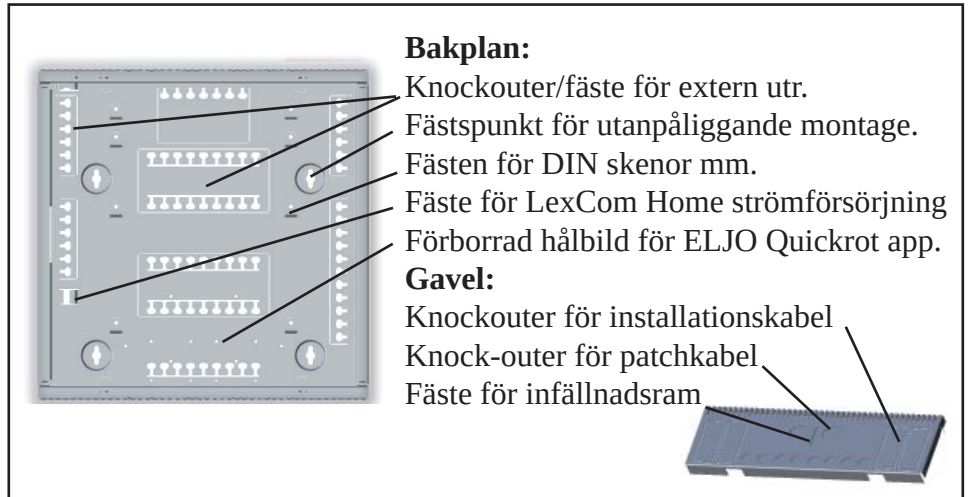


Monteringsanvisning för LexCom Apollo-II centraler

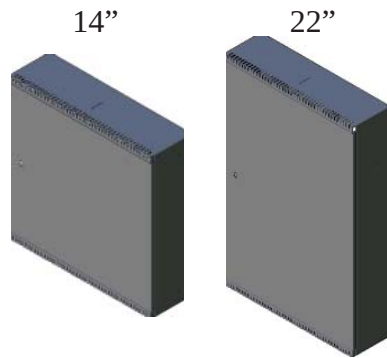

Montering av patchpanel/fäste:

Patchpanel & fäste monteras över monteringsbyglarna i bakplanet och låses med plåtskruv.


Fäste med patchpanel 16 portar passar i både 14 och 22" UNI centralen.

Fäste med patchpanel 26 portar passar endast i 22" s UNI centralen.

Patchpanel 16 och 26 portar kan ersättas med HD paneler med 24 respektive 40 portar. Se sidan 4.

Patchpanel 16p med fäste 14" E 51 853 47


Patchpanel 26p med fäste 22" E 51 853 48

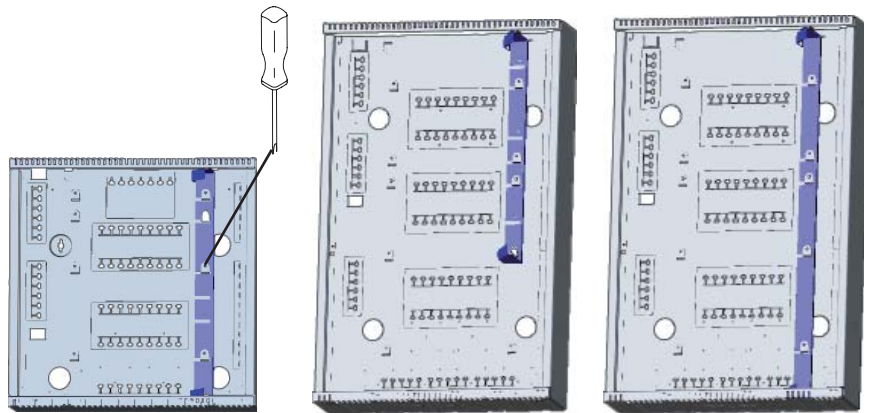

Montering av DIN-skena 14/22"


DIN-skenan passar både i UNI 14 och 22" centralerna. Vid montage i 14" central bryts nedre delen av skenan bort vid brottanvisning. Bryts skenan av vid övre anvisning kan den monteras tillsammans med horisontell DIN skena i 14" skåp (se bild). Skenan monteras vertikalt på fästbyglar i bakplanet och låses med plåtskruv. Skenan har spår för montering av hållare för extern utrustning. På skenan monteras DIN komponenter.

Ex. P106, P113 eller LexCom Home moduler.

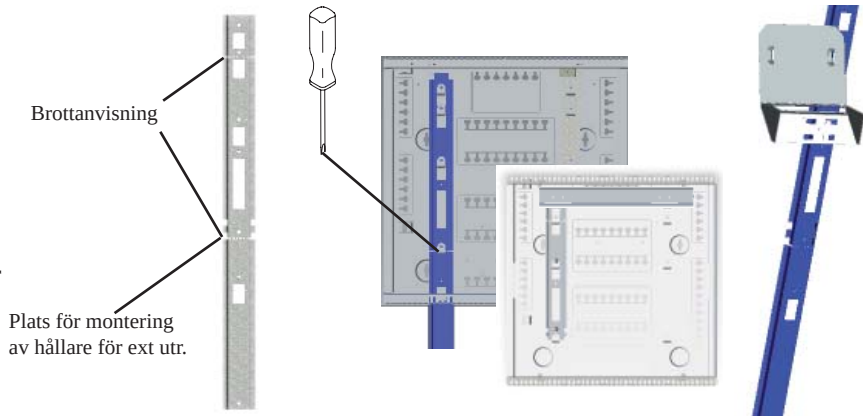

Montering av DIN-skena 14"

DIN-skenan monteras horisontellt på fästbyglar i bakplanet och låses med plåtskruv. Skenan monteras normalt centrerad, då centralen utrustas med LexCom Home strömförsörjning monteras skenan något till höger. På skenan monteras DIN komponenter Ex. P106, P113, LexCom Home moduler.

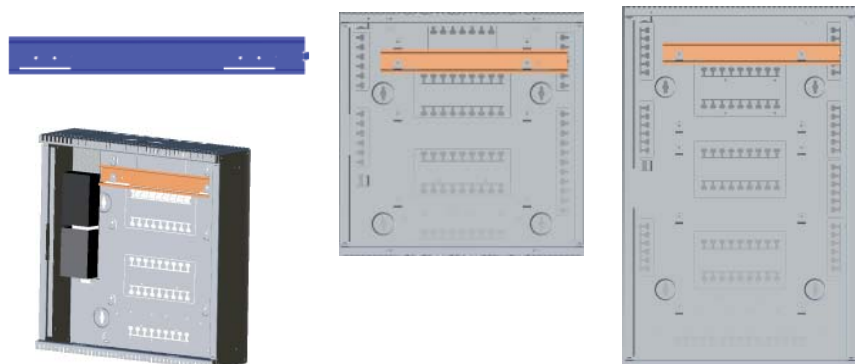


Jordning

Inkommande skyddsjord ansluts till centralens jordskruv. Jordskruven sitter placerad på centralens vänstra långsida, se bild.

Medföljande jordningskabel ansluts mellan dörr och central, se bild.

Centralen ansluts till jord enligt starkströmsföreskrifterna.

Fäste för jordningskabel

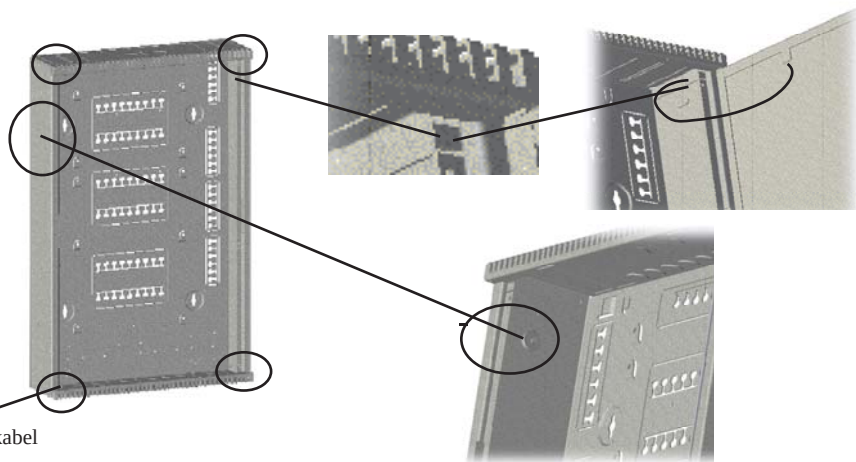

Dockning av centraler


Apollo II centraler kan dockas samman.

Utvändigt montage:

Vid utanpåliggande montage avlägsnas lämpliga knockout. Centralerna monteras sedan med kortsidorna mot varandra.

Infällt montage:

Haka fast dockningsbygeln på den central som skall monteras överst. Skruva fast centralen i regelverket på lämplig höjd och djup. Häng sedan på nästa central i dockningsbyglarna och skruva fast centralen i regelverket. Montera infällnadsramarna över respektive central.

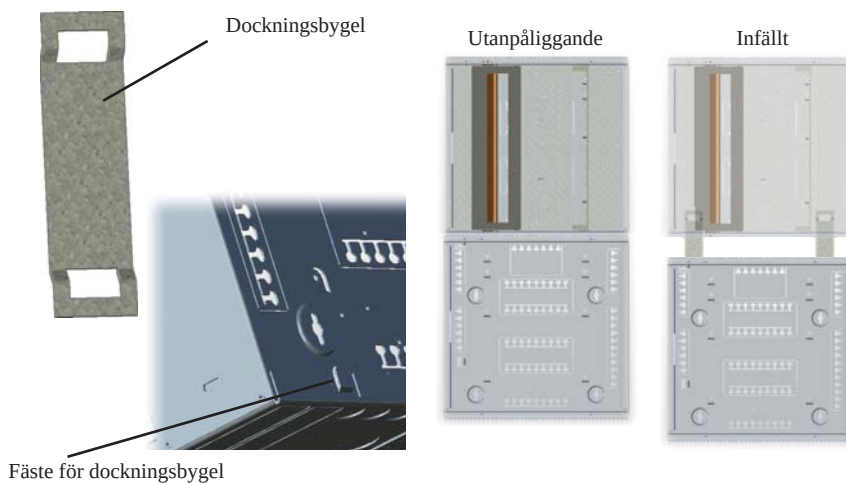

Vid behov av plats för extern utrustning som ADSL modem, routers, switch, IP telemediakonverter eller kabelmodem som skall kunna anslutas till nätverket, så är det lämpligt att docka två centraler med varandra. I den ena centralen placeras då hemnätverkets utrustning, kabel, modularjack samt lämpliga DIN moduler ur LexCom Home sortimentet. I den andra centralen placeras Operatörsutrustningen.

Viktigt är att öppna kopplingsutrymme mellan centralerna för kunna vidarekoppla signaler från operatörens utrustning till delen för hemnätverket. I operatörscentralen bör lämpliga uttag placeras som t ex vägguttag och teleuttag



Applikationsexempel

LexCom Home 14" dockad med Bredbandscentral

En 14" LexCom Home central dockad med en 14" bredbandscentral. I bredbandscentralen finns hållare för aktiv utrustning. Vid dockning med tom Apollo UNI 14" kan extern utrustning fästas med buntband alt. kardborreband i avsedda fästen.

I centralens nedre del finns en förborrad hålbild för ELJO Quickrot envägs el och teleuttag.



1 st dockningsbygel följer varje central.

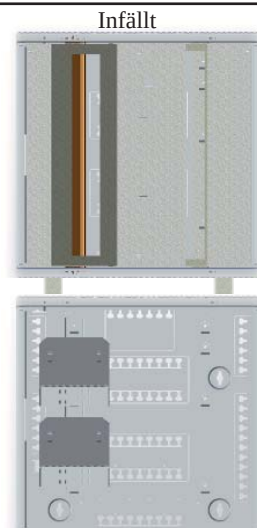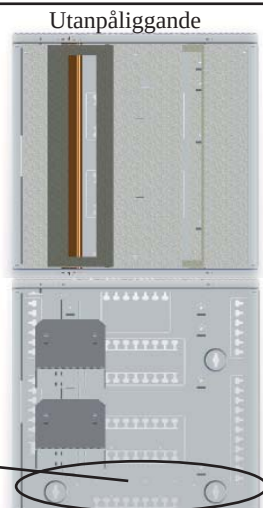

Bredbandscentraler

Apollo II bredband 14 & 22" med
Eljo Quickrotuttag

Apollo UNI 14 & 22" med
DIN skena 14/22" (Vertikalt montage)
Hållare för extern utrustning
Fäste med 16 portas patchpanel
ELJO Quickrot uttag

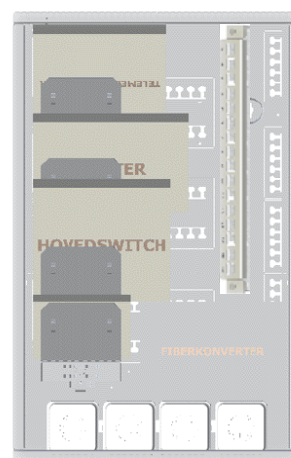

Sortiment Apollo II.

E-nummer	Benämning	Apollo II 14"	Apollo II 22"	Insats LXH 14" , (ej på e-nummer)	Insats LXH 22" (ej på e-nummer)	DIN skena 14"	DIN skena 14/22	Patchpanel 16p + fäste 14"	Patchpanel 26p + fäste 22"	Hållare extern utr.
		Antal produkter som ingår per e-nummer								
E 51 853 31	Apollo II UNI 14"	1								
E 51 853 32	Apollo II UNI 22"		1							
E 51 853 33	Apollo II LXH 14"	1		1						
E 51 853 34	Apollo II LXH 22"	1			1					
E 51 853 35	Apollo II LXH 22" med hylla		1	1						
E 51 853 36	Apollo II bredband 14"	1					1	1		2
E 51 853 37	Apollo II bredband 22"		1				1	1		4

E 51 853 45	Apollo II DIN skena 14" (Hor. montage)					1				
E 51 853 46	Apollo II DIN skena 14/22" (Ver. mont.)						1			
E 51 853 47	Apollo II patchpanel 16 p med fäste 14"							1		
E 51 853 48	Apollo II patchpanel 26 p med fäste 22"								1	
E 51 853 49	Apollo II hållare extern utrustning									1

Tillbehör		Apollo II UNI 14"	Apollo II UNI 22"	Apollo II LXH 14"	Apollo II LXH 22"	Apollo II LXH 22" med hylla	Apollo II bredband 14"	Apollo II bredband 22"		
		Produkter i den högra kolumnen passar i centralerna enligt ovan								
E 51 850 70	Infällnadsram 14"	x		x			x			
E 51 850 71	Infällnadsram 22"		x		x	x		x		
E 51 850 72	P114, Patchpanel 24 portar för 14"	x1	x1	x		x	x1	x1		
E 51 850 73	P222, Patchpanel 40 portar FÖR 22"	x2	x2		x					
E 51 853 45	Apollo II DIN skena 14"	x	x							
E 51 853 46	Apollo II DIN sk. 14/22"	x	x				1st ingår	1st ingår		
E 51 853 47	Apollo II patchpanel med fäste 14"	x	x				1st ingår	1st ingår		
E 51 853 48	Apollo II patchpanel med fäste 22"		x							
E 51 853 49	Apollo II hållare extern utrustning	x3	x3				2st ingår	4st ingår		
E 51 850 76	P106, Patchpanel 5 portar, för DIN skena	x4	x4							
E 51 850 77	P113, Patchpanel 12 portar, för DIN skena	x4	x4							
E 57 442 02	Quickrot, rikstelefon uttag, 4 pol	1	1			1	1	1		
E 18 346 16	Quickrot, 1-vägs jordat eluttag	4-5*	4-5*			4-5*	4-5*	4-5*		

x1: ersätter 16 portas patchpanel i artikel 51 853 47, **x2:** ersätter 26 portas patchpanel i artikel 51 853 48, **x3:** monteras på 51 853 46, **x4:** monteras på artikel 51 853 45 eller 51 853 46", *: 4 st tillsammans med teleuttag annars upp till 5 st eluttag

LexCom Home insats består av: Fäste för DIN skena LXH, DIN skena LXH, fäste för patchpanel 16p, patchpanel 16p, tapp (CATV), skyddsplåt. Dessa produkter går inte köpa separat utan är förmonterade i LexCom Home centralerna.