


FÖR DIG SOM ANVÄNDER NEXA BRIDGE

Koppla en eller flera individuella brandvarnare till Nexa Bridge

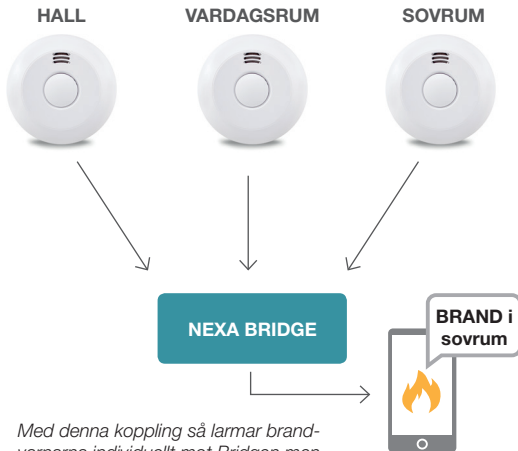


Med denna koppling så larmar brandvarnarna individuellt mot Bridgen men inte mot varandra.

Om du vill koppla Nexas brandvarnare individuellt i flera olika utrymmen, exempelvis vardagsrum, hall och sovrum så måste du lära in respektive brandvarnare till Nexa Bridge.

1. Välj lägg till enhet, därefter välj Fire & Safety
2. Håll inne testknappen på brandvarnaren tills appen bekräftar.
3. Gör sedan om samma procedur för nästa brandvarnare.

Nu fungerar dessa individuellt mot Nexa Bridge och du kan skapa notiser och döpa dina brandvarnare för respektive rum. I detta läget är inte brandvarnarna sammankopplade med varandra.

Sammankopplade brandvarnare till Nexa Bridge

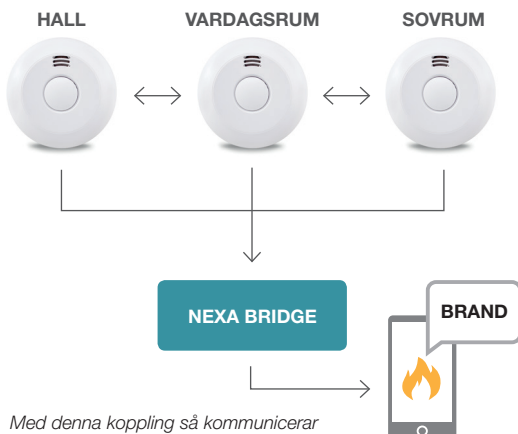

Med denna koppling så kommunicerar brandvarnarna med varandra, "larmar en så larmar alla" men Bridgen kan inte identifiera vilken som larmat först.

Om du valt att sammankoppla brandvarnarna (se manual för FS-558/ RF) så har du från början skapat en "Master".

1. Välj lägg till enhet, därefter välj Fire & Safety
2. Håll inne testknappen på "Master" brandvarnaren tills appen bekräftar.

När du lärt in din "Master" i Bridge, så behöver du inte lära in övriga brandvarnare. Alla larmar gemensamt till Bridge och det går inte att se vilken brandvarnare som larmar.