


Modulboks

Multiboks 71mm 4 løp 16/20


Flere bokser kan bygges sammen til dobbel eller trippel bokser som er tilpasset R16 rammesystem.



1214904

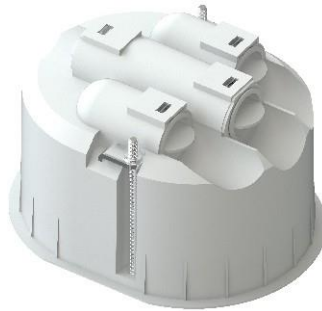

1214905

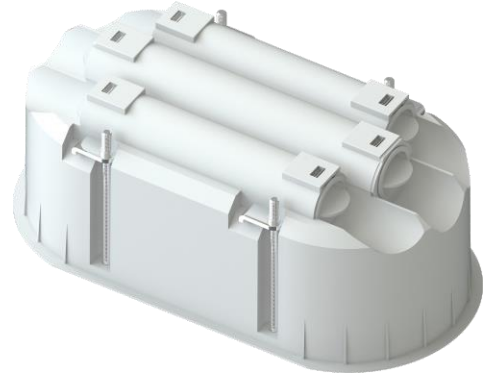

1214906

El-nr	EAN	Produkt	Farge
1214904	7070990329491	Namron multiboks 71mm 4 løp 16/20	Hvit
1214905	7070990329507	Namron multiboks 1,5 4 løp 16/20	Hvit
1214906	7070990329514	Namron multiboks dobbel 6 løp 16/20	Hvit

Teknisk beskrivelse

Montering:	Ettermontering av skjulte bokser for innfelling
Utsparing:	73mm (71mm boreavstand ved skjøting av bokser)
Materiale:	Kunststoff PPHD Halogenfri (Lavhalogen) og flammehemmende plast
Dybde:	59mm
Plate tykkelse:	Maks 45mm
Festeskruer:	3mm x 53mm super raske hurtiggjenger.
Stusslås:	Twistline
Byggesystem:	R16, skjøtes med 16 eller 20mm rør.
Glødetråd test:	850 grader Celsius
Sertifisering:	CE
Standard:	IEC 60670-1

Super enkel sammenbyggbare multibokser

Namron Multiboks kan enkelt skjøtes sammen med vanlig 16/20mm rør for å lage dobbel, trippel systembokser tilpasset R16 rammesystem til brytere og dimmere. Boksene har 2 faste stusser for 16mm rør og 2 faste stusser for kombi 16/20mm rør. Boksene er tilpasset 73mm utsparing. Ved skjøting av bokser er avstanden 71mm ved utboring. Namron multiboks bruker Twistline stusslås som gjør at rør kan vrís ut etter montering uten å ødelegge boksen. Monteringskruser har super raske gjenger og boksen kan brukes i maks 45mm tykke vegger.(trippel gips +flis)