

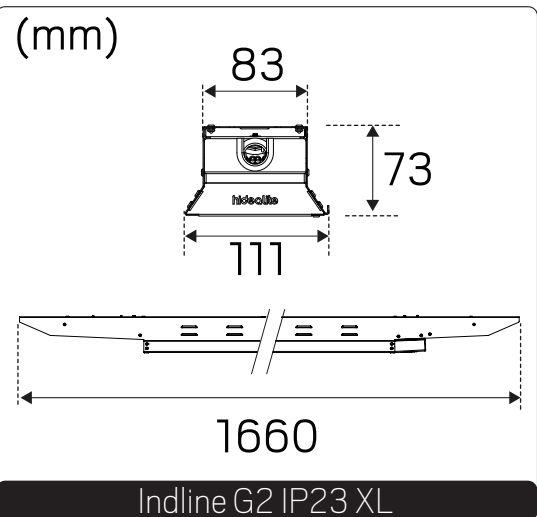
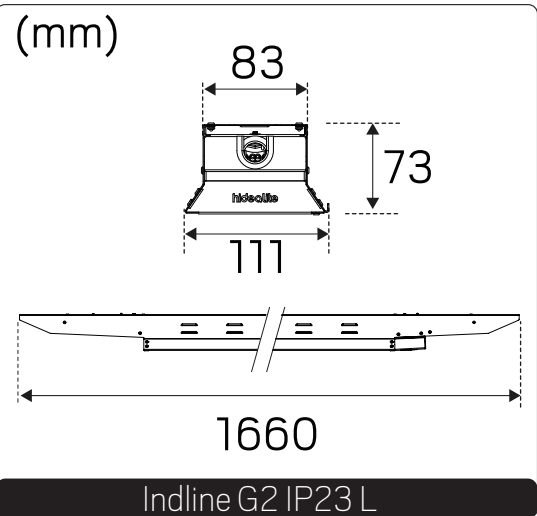
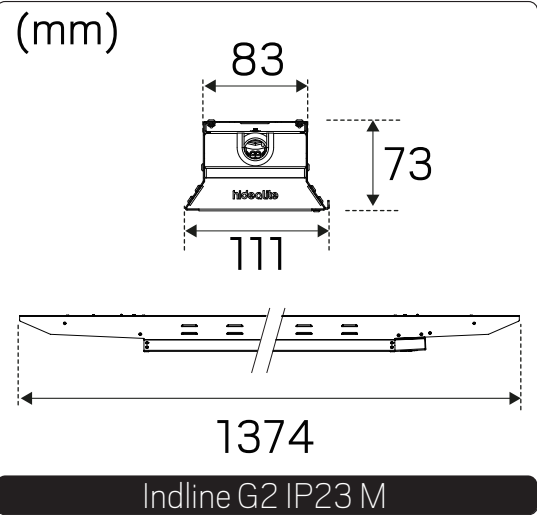


Indline G2 IP23 Sport

hidealite




E-nr	Snro	ELnr	GTIN	Name	LED color	Unit effect
7219990	4318440	3369513	7392971152455	Indline G2 IP23 Sport M 30° *	4000K	78W
7219991	4318441	3369514	7392971152462	Indline G2 IP23 Sport M 60° *	4000K	78W
7219992	4318442	3369515	7392971152479	Indline G2 IP23 Sport M 90° *	4000K	78W
7219993	4318443	3369516	7392971152486	Indline G2 IP23 Sport M Asym *	4000K	78W
7219994	4318444	3369517	7392971152493	Indline G2 IP23 Sport M 30° DALI CLO **	4000K	80W
7219995	4318445	3369518	7392971152509	Indline G2 IP23 Sport M 60° DALI CLO **	4000K	80W
7219996	4318446	3369519	7392971152516	Indline G2 IP23 Sport M 90° DALI CLO **	4000K	80W
7219997	4318447	3369520	7392971152523	Indline G2 IP23 Sport M Asym DALI CLO **	4000K	80W
7219998	4318448	3369521	7392971152530	Indline G2 IP23 Sport L 30° *	4000K	97W
7219999	4318449	3369522	7392971152547	Indline G2 IP23 Sport L 60° *	4000K	97W
7220000	4318450	3369523	7392971152554	Indline G2 IP23 Sport L 90° *	4000K	97W
7220001	4318451	3369524	7392971152561	Indline G2 IP23 Sport L Asym *	4000K	97W
7220002	4318452	3369525	7392971152578	Indline G2 IP23 Sport L 30° DALI CLO **	4000K	100W
7220003	4318453	3369526	7392971152585	Indline G2 IP23 Sport L 60° DALI CLO **	4000K	100W
7220004	4318454	3369527	7392971152592	Indline G2 IP23 Sport L 90° DALI CLO **	4000K	100W
7220005	4318455	3369528	7392971152608	Indline G2 IP23 Sport L Asym DALI CLO **	4000K	100W
7220006	4318456	3369529	7392971152615	Indline G2 IP23 Sport XL 30° *	4000K	125W
7220007	4318457	3369530	7392971152622	Indline G2 IP23 Sport XL 60° *	4000K	125W
7220008	4318458	3369531	7392971152639	Indline G2 IP23 Sport XL 90° *	4000K	125W
7220009	4318459	3369532	7392971152646	Indline G2 IP23 Sport XL Asym *	4000K	125W
7220010	4318460	3369533	7392971152653	Indline G2 IP23 Sport XL 30° DALI CLO **	4000K	127W
7220011	4318461	3369534	7392971152660	Indline G2 IP23 Sport XL 60° DALI CLO **	4000K	127W
7220012	4318462	3369535	7392971152677	Indline G2 IP23 Sport XL 90° DALI CLO **	4000K	127W
7220013	4318463	3369536	7392971152684	Indline G2 IP23 Sport XL Asym DALI CLO **	4000K	127W

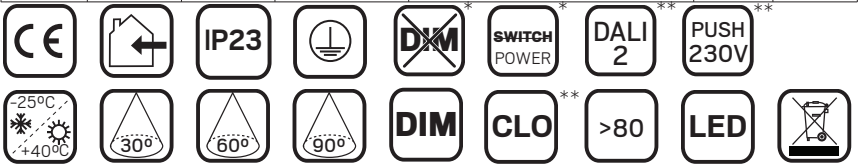


For explanation of symbols see www.hidealite.se



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers. Luminaires built for the future!



Replaceable (LED only) light source by a professional






Replaceable control gear by a professional


SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.


Accessories

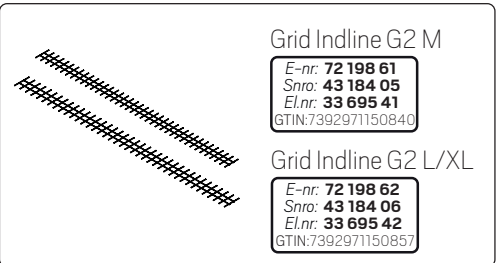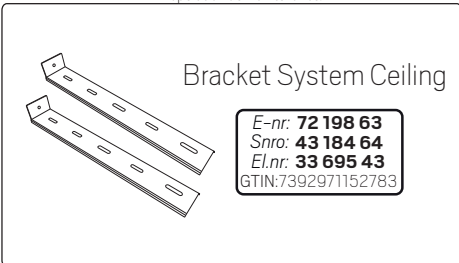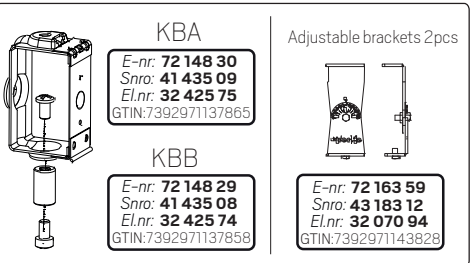


Indline G2 IP23 M






Indline G2 IP23 L / XL






Mounting Surface

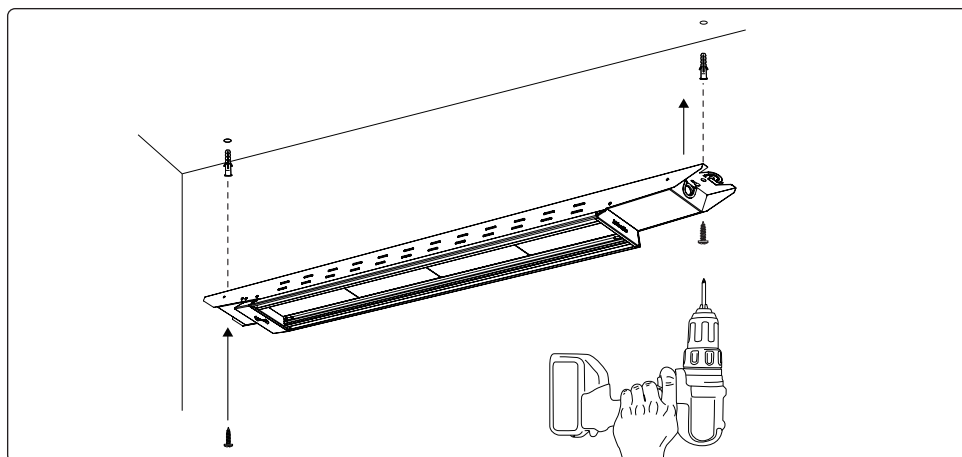






Mounting Wire

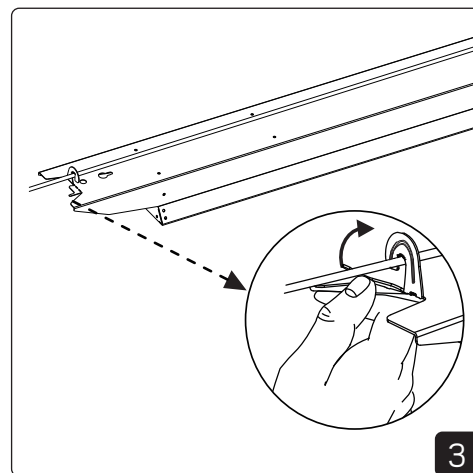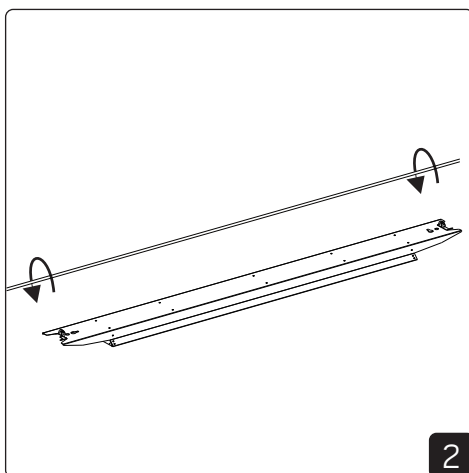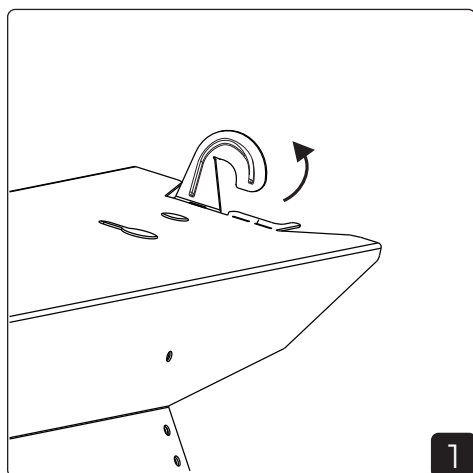

Connection

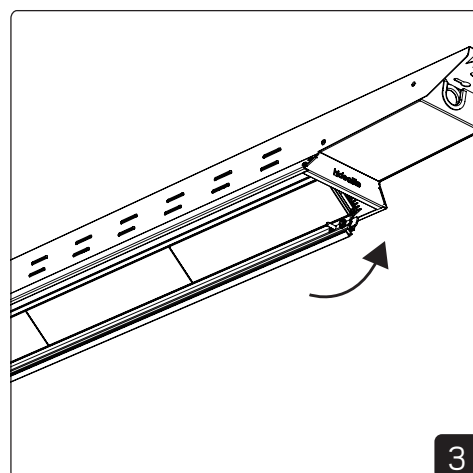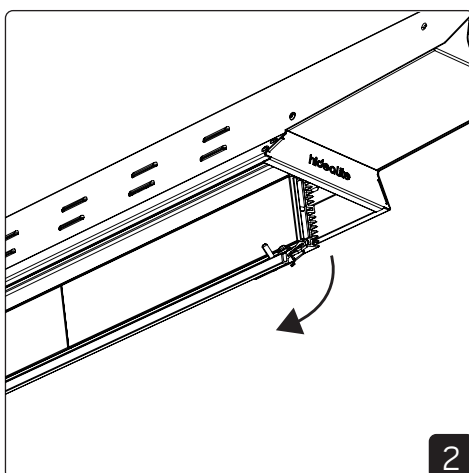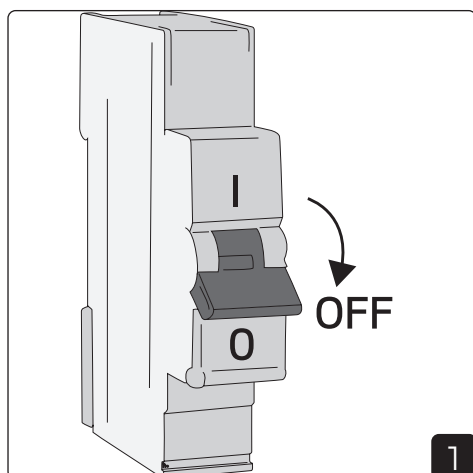

Strain relief optional if needed

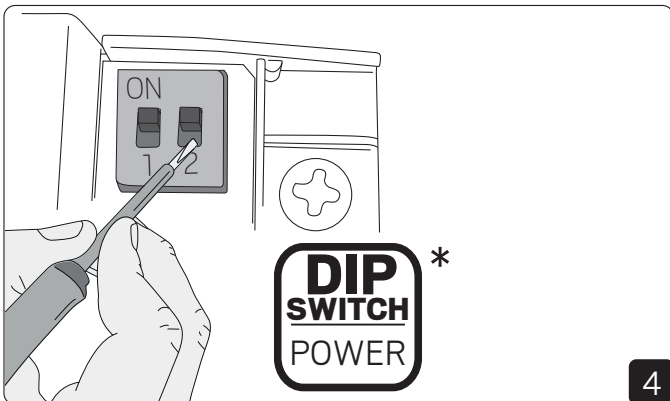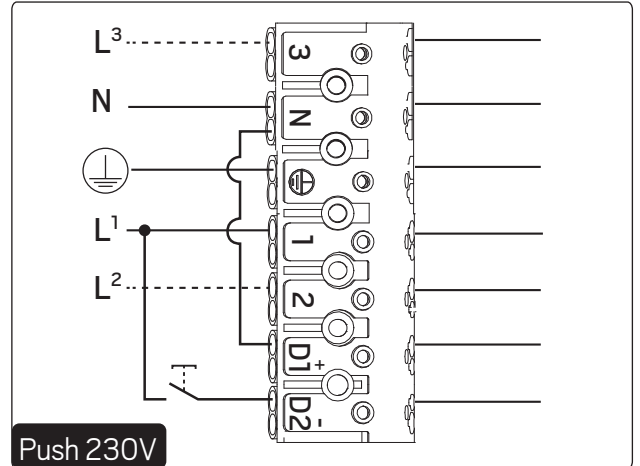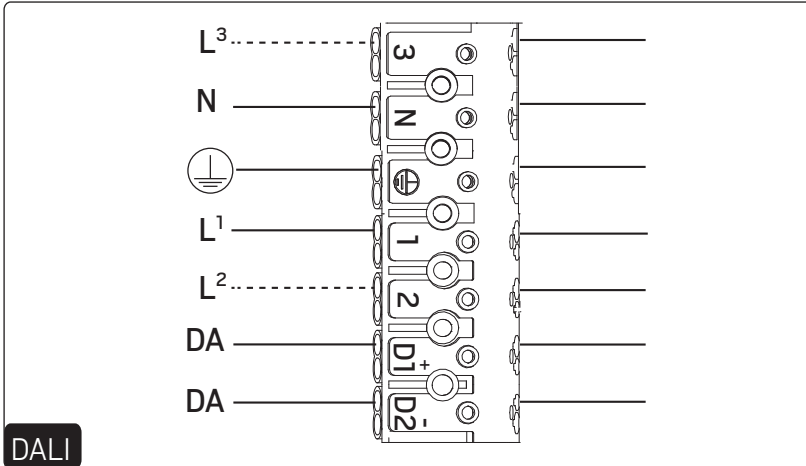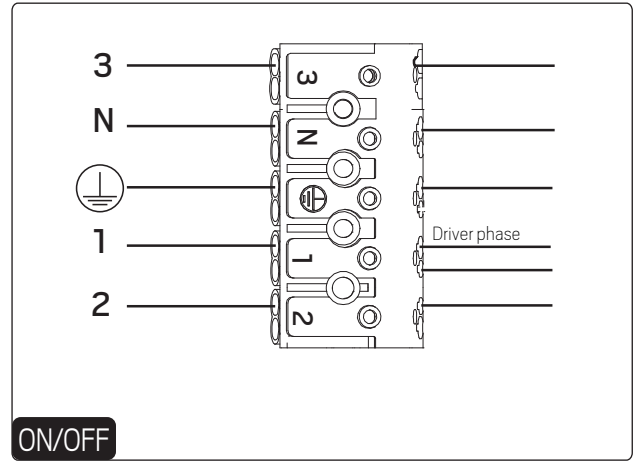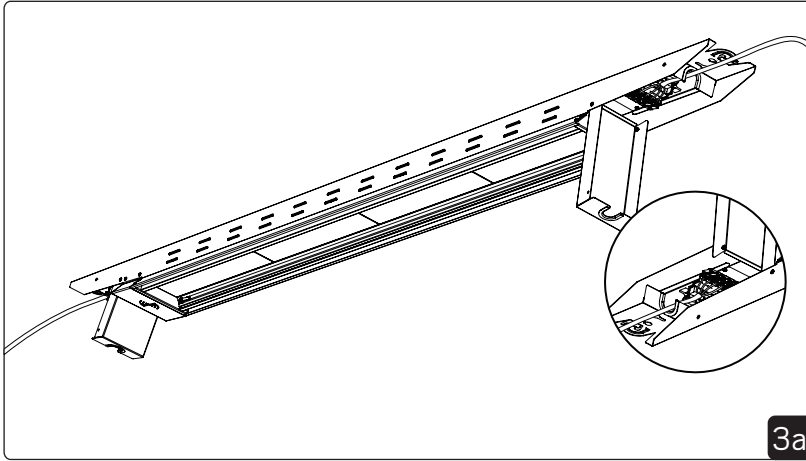

Indline G2 IP23 M

DIP NOTE:
Max. 500mA

ON
 OFF

mA	Watt	1	2
350mA	53W	-	-
400mA	61W	ON	-
450mA	70W	-	ON
500mA *	80W	ON	ON

	mA	350MA	400MA	450MA	500MA
30°	Watt	53W	61W	70W	80W
	Lumen	10800lm	12250lm	13750lm	15250lm
60°	Watt	53W	61W	70W	78W
	Lumen	10200lm	11400lm	12800lm	14400lm
90°	Watt	53W	61W	70W	78W
	Lumen	9550lm	10850lm	12250lm	13500lm

Indline G2 IP23 L

DIP NOTE:
Max. 350mA

ON
 OFF

mA	Watt	1	2
200mA	55W	-	-
250mA	69W	-	ON
300mA	82W	ON	-
350mA *	97W	ON	ON

	mA	200MA	250MA	300MA	350MA
30°	Watt	55W	69W	82W	97W
	Lumen	11050lm	13750lm	16300lm	19050lm
60°	Watt	55W	69W	82W	97W
	Lumen	10350lm	12900lm	15250lm	17800lm
90°	Watt	55W	69W	82W	97W
	Lumen	10150lm	12650lm	15050lm	17550lm

Indline G2 IP23 XL







DIP NOTE:
Max. 700mA

ON
 OFF

mA	Watt	1	2
400mA	81W	-	-
500mA	103W	-	ON
600mA	125W	ON	-

	mA	400MA	500MA	600MA
30°	Watt	81W	103W	125W
	Lumen	15750lm	19600lm	23350lm
60°	Watt	81W	103W	125W
	Lumen	15450lm	19400lm	23050lm
90°	Watt	81W	103W	125W
	Lumen	14550lm	18100lm	21600lm

Disassembly Instructions

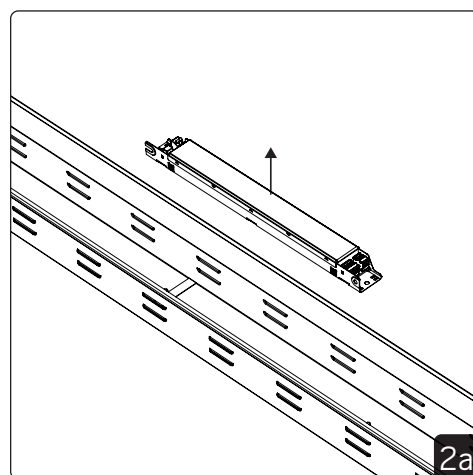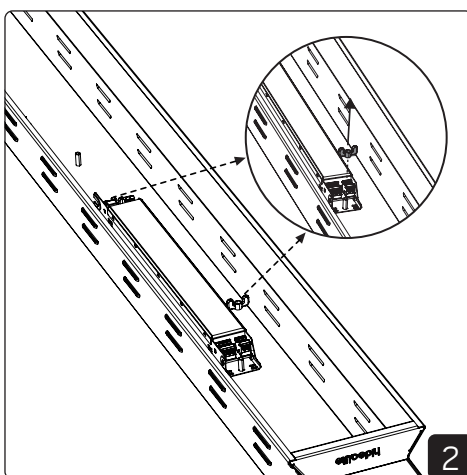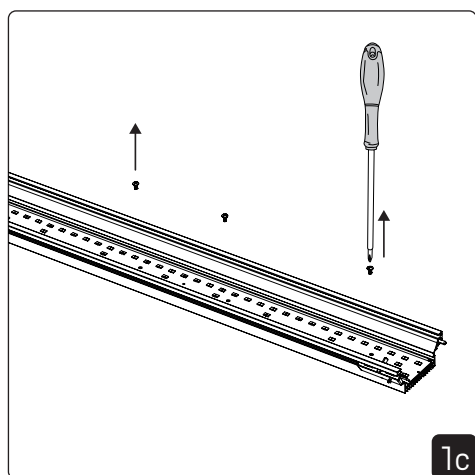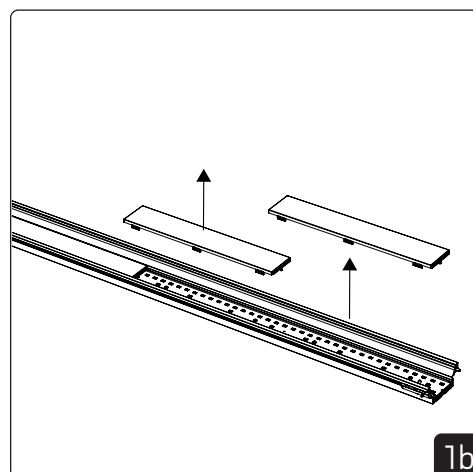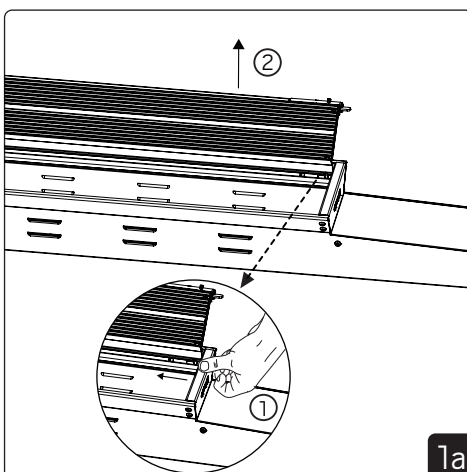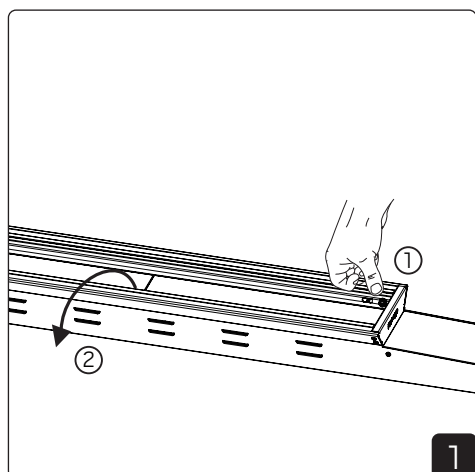

Recycling

