


# JOLLY DIN

## För enkelt montage på DIN-skena

Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM-dimmer för enkel installation direkt på DIN-skena vid stora projekt och små renoveringar. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera de flesta typer av LED-ljuskällor för konstantström DC (200mA till 800mA i steg om 50mA). 1-10st enheter kan länkas och styras från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp, via potentiometer, 1-10V eller bus-/KNX-system via aktör. Levereras med synkabel 15cm.



- Lättinstallerat
- Enkel inställning av strömstyrka
- Montage direkt på DIN-skena
- Lågbyggande 4-modulers bredd
- Kraftfull – 32W vid 700mA
- Dimring via fas-push och 1-10V

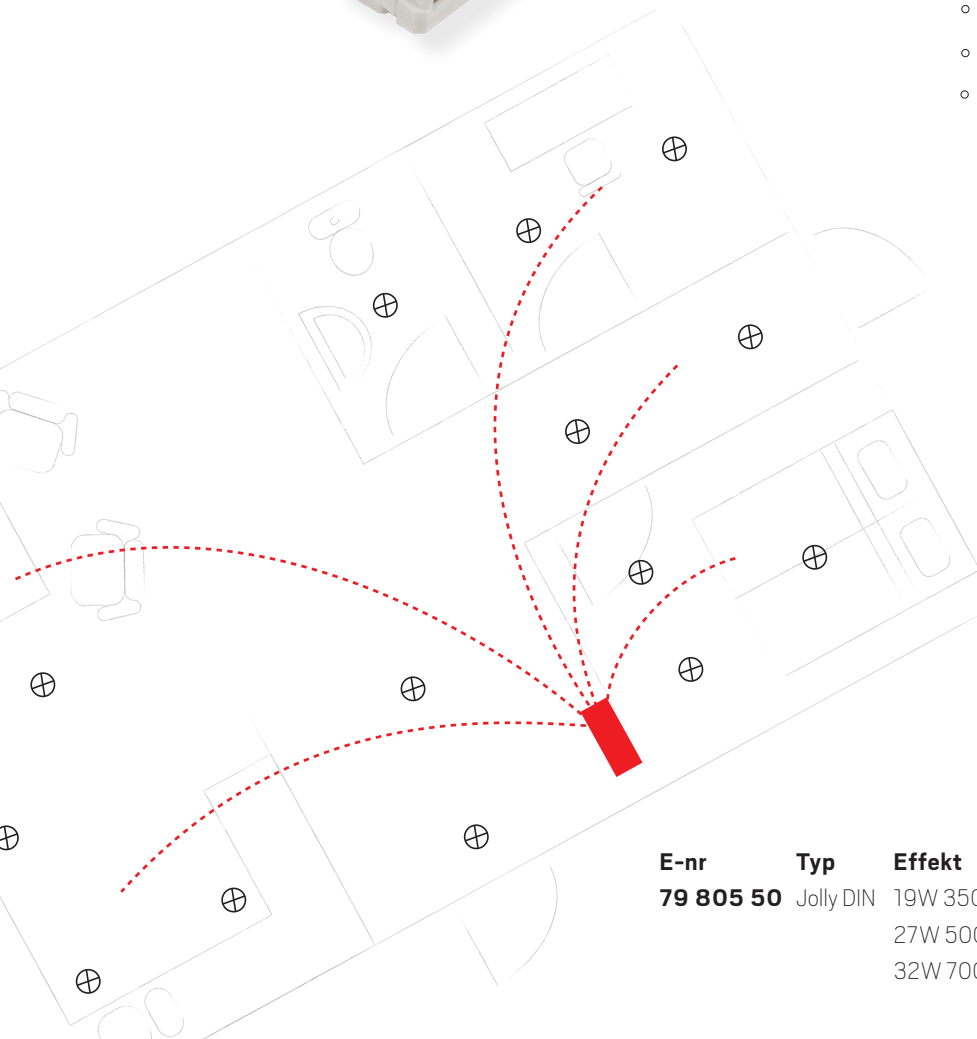

E-nr	Typ	Effekt	Mått (lxbxh)
79 805 50	Jolly DIN	19W 350mA 27W 500mA 32W 700mA	90x70x36

