



MASTER PL-T 2 stift

MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips egen bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	GX24d-2
Sockelinformation	2P [2-stifts]
10% bortfall EM-don	6500 hr
50% bortfall EM	10000 hr
LSF EM 2000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 4000tim	98 %
Spec, [3t]	
LSF EM 6000tim	92 %
Spec, [3t]	
LSF EM 8000tim	78 %
Spec, [3t]	

• Ljusteknisk data

Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Färgåtergivning	82 Ra8
Ljusfärg	Varmvit
Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde EM 25°C	1200 Lm
Spec.	
Ljusflöde EM 25°C	1200 Lm
Nominell	
Effektivitet spec. EM 25°C	67 (min) Lm/W
LLMF EM 2000 tim specificerat	92 %
LLMF EM 4000 tim specificerat	87 %
LLMF EM 6000 tim specificerat	84 %
LLMF EM 8000 tim specificerat	81 %
Design Temperature	28 C
Färgkoordinat X	434 -
Färgkoordinat Y	397 -

• Elektriska data

Märkeffekt	18 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	18 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	18.0 W
Lampspänning EM 25°C	100 V
Lampström EM 25°C	0.225 A
Reglerbar	Nej

• Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• Måttuppgifter

Sockelände till sockelände A	71.8 (max) mm
Instickslängd B	96.0 (max) mm
Totallängd C	119.2 (max) mm
Lampkolvsdiameter D	41 (max) mm

• Produktinformation

Beställningsnummer	610508 70
E nummer	8345185
Produktnamn	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

PHILIPS

MASTER PL-T 2 stift

Beställ produktnamn MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/
5X10CC
Antal per förpackning 1
Förpackningsenhet 5X10CC
Förpackningar per Box 50
Strekkod på produkt 8711500610508



Strekkod på detaljförpackning - EAN2 8711500610515
Strekkod på box 8711500610591
Tillverkningskod(er) - 12NC 927914383071
ILCOS kod FSM-18/30/1B-I-GX24d=2
Nettovikt per st. 59.000 gr

Varning och Säkerhet

- Används enbart med EM-driftdon
- Tekniska Den tekniska och elektriska lampkaraktäristiken för lampans ljus påverkas av driftförhållanden, t.ex. lampans omgivande temperatur samt brinnläge

- Kan ej ljusregleras



Måttskiss

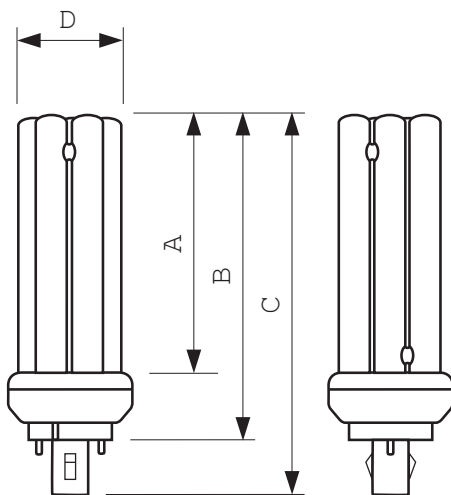

MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/830/2P M	71.8	96.0	119.2	41

Fotometriska data

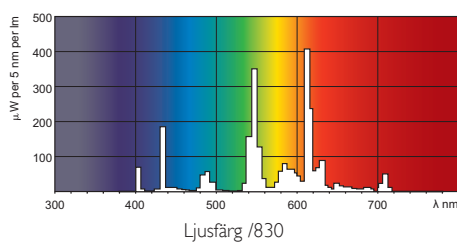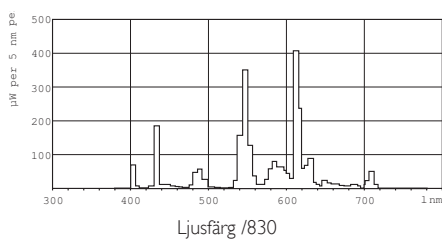



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Juli 4
data som kan komma att ändras