



CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Philips CorePro LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta T8-lysrör eller andra LED-lysrör med en snabb återbetalningstid. Cores utbud av LED-lysrör har inte bara en låg investeringskostnad, utan LED-energieffektiviteten ger även omedelbara besparingar som du kan lita på under lysrörets långa och tillförlitliga livslängd. Dessutom kommer du aldrig att märka skillnad eftersom de har samma lampstorlek och ljusfördelning som lysrörsalternativen. Det finns två sätt att installera de här LED-lysrören: omkoppling av befintliga lysrörsarmaturer så att CorePro LED-lysrören fungerar direkt på elnätet, eller helt enkelt byta ut lysrörständern mot en LED-tändare som kan användas med dina elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa ljuskällor kommer att variera beroende på utförande.
- Installationen ska utföras enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online. Installationen ska utföras av en certifierad fackman

Produktdata

Allmän information			
Socket	G13	Spridningsvinkel (nom)	240 °
Nominell livslängd	50 000 h	Ljusflöde	900 lm
Driftcykel	200 000	Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Lighting Technology	LED	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112 lm/W
Ljusteknik		Färgbeständighet	<6
Färgkod	865 [CCT of 6500K]	Färgåtergivningindex	80
		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (max)	42 mA
Lampström (min)	42 mA
Lampström (nom)	42 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Ingående ström vid nätspänning	3.02
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A –	190
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A –	190
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A –	24
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A –	300
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A –	300
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A –	39
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Kompatibilitet med drivdon	EM/nätspänning
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad

Material i lampan	Glas
Produktens längd	600 mm
Lampform	T8
Nettovikt (styck)	0,120 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1827698
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	Yes

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Full EOC	871951442105900
Beskrivning av lokal kod	8297802
Beställningsnummer	929003158702
Materialnummer (12NC)	929003158702
Lokal kod	8297802
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514421059
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8719514421066



Måttskiss

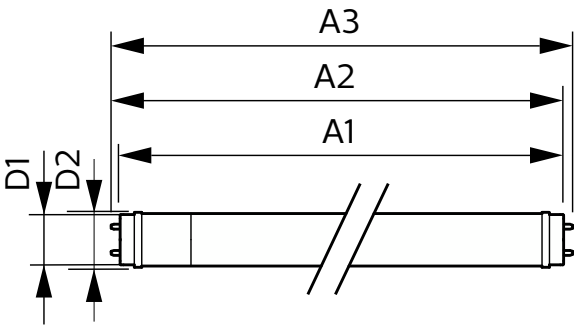

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


CorePro LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

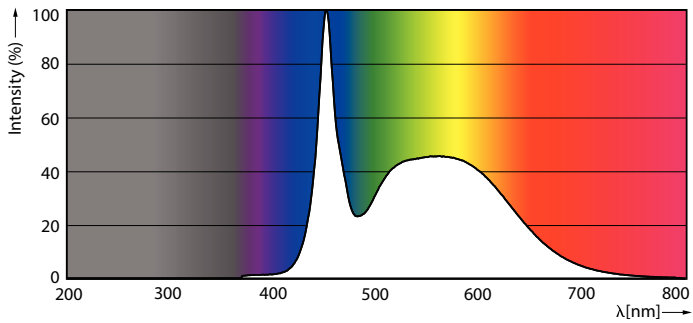


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Livslängd

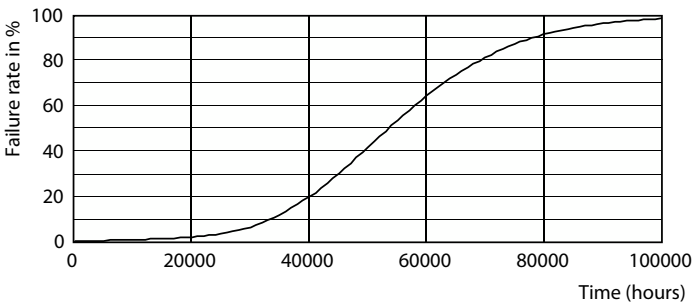


Life Expectancy Diagram

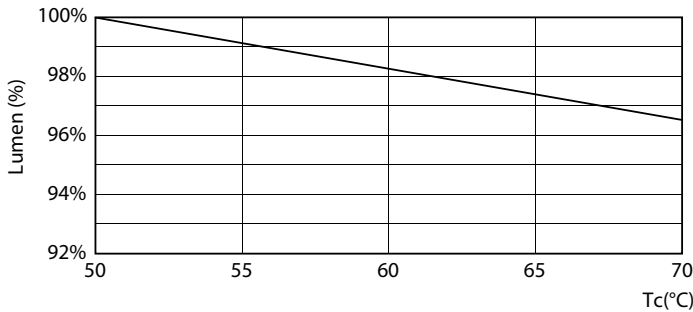

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Livslängd

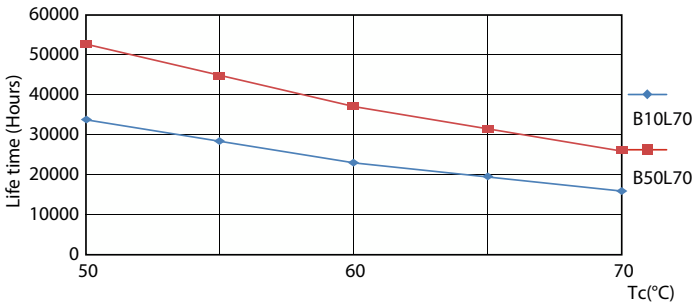

FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

