

E-nummer **E-nummer:** 1438685


Artikelnummer KPLB425V

Kopplingsbox

KPLB425V är en pålitlig kopplingsbox med plint, utformad för att klara tuffa miljöer både inom- och utomhus. Med kapslingsklass IP66 är den rejält skyddad mot damm och vatten, vilket gör den idealisk för användning som fördelning och för säker anslutning av stigarkablar.

Boxen levereras med en 5-polig plint som har fyra anslutningar per pol, kompatibel med ledare från 2,5 till 25 mm² för både koppar- och aluminiumkablar. Plinten monteras på den medlevererade DIN-skenan. Kapslingen har flera knockouts i olika storlekar för en smidig och enkel kabelanslutning med hjälp av de medlevererade membrangenomföringarna.

Med sin robusta konstruktion och mångsidiga användningsområden är KPLB425V kopplingsbox det perfekta valet för elektriska installationer som kräver hög tillförlitlighet och hållbarhet.

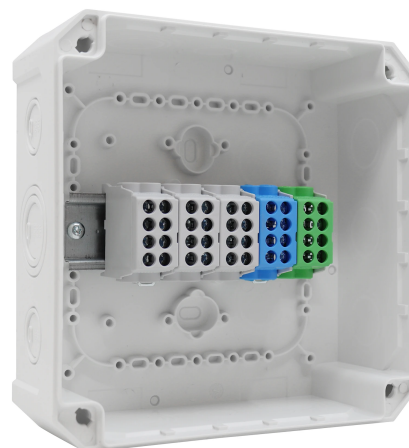

- Kapslingsklass: IP66 – dammtät och skyddad mot kraftigt vattenflöde
- Anslutningar: 5-polig plint för 2,5-25 mm² Cu/Al
- Mått: 180 x 180 x 93 mm
- Material: Polystyren (halogen- och silikonfri), tål temperaturer från -25°C till +70°C
- Färg: Vit
- Montering: Kan enkelt fästas på vägg via ovala interna fästhål eller med de medföljande externa fästena.
- Tillbehör: Inkluderar DIN-skena, dubbelmembrangenomföringar och montagefästen
- Certifieringar: VDE-certifierad och CE-märkt

Ingående tillbehör:

1x **EKS525**: 5-polig plint med 4 anslutning/pol för ledare 2,5-25 mm² Cu eller Al.

1x DIN-skena av metall samt fästskruvar

2x Dubbel membran M20

2x Dubbel membran M25

3x Dubbelmembran M32

4x Bajonettskruv för locket

2x Montagefästen

Specifikationer

Allmänt

E-nummer	1438685
Färg	Vit
IP-klass	IP66
Isolationsspänning (Ui)	690 VAC
Knockout M20	2
Knockout M20/M25	2
Knockout M25/M32	5
Knockout M25/M32/M40	5
Material	Polystyren 650°C, halogen- och silikonfri
Nominell spänning	230/400 VAC
Plomberbar	Ja
Temperaturområde	-25°C - +70°C

Dimensioner

Höjd	180 mm
Bredd	180 mm
Djup	93 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st
Mellanförpackning	12

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**