



MASTER GLASS LED candles and lusters

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd. Den perfekta produkten för att skapa en mysig stämning. MASTER LED-kronljuslampor och -klotlampor kan dimmas till olika lumennivåer och lysa i olika färgtemperaturer. MASTER Glass LED-ljuskällor ger avsevärda energibesparingar, mer än 30 % jämfört med vanliga LED-ljuskällor, och utmärkt ljuskvalitet. Tack vare livslängden på 25 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.6
Spänning (nom)	220-240 V

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 2700 K
ljusutbyte (klassning) (nom)	136 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

MASTER GLASS LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	B35 [B 35 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109147
CE-märkning	Ja
Uppfyller RoHS	Ja

Produktdata

Full EOC	871951444957200
----------	-----------------



Beställningsproduktnamn	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Beställningsnummer	44957200
Lokal kod	8298147
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929003013982
Fullständigt produktnamn	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
EAN/UPC - Hölje	8719514449589
Beskrivning av lokal kod	8298147

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G


MASTER GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data

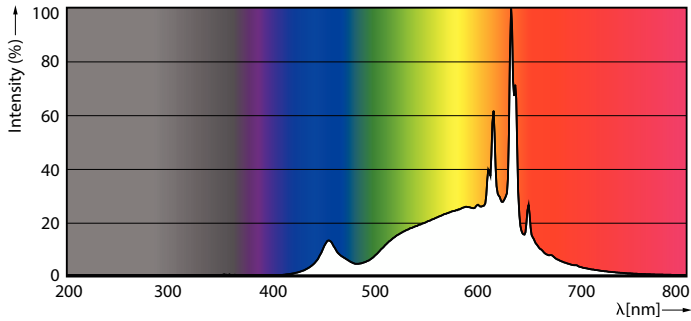


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927
B35 CL G

Livslängd

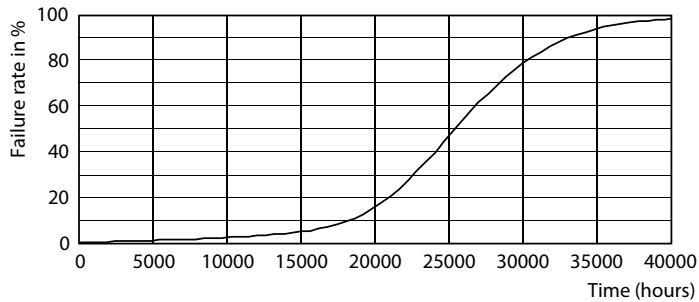

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

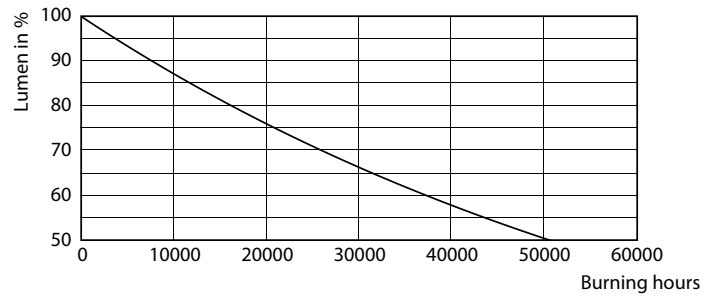

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL
G

