
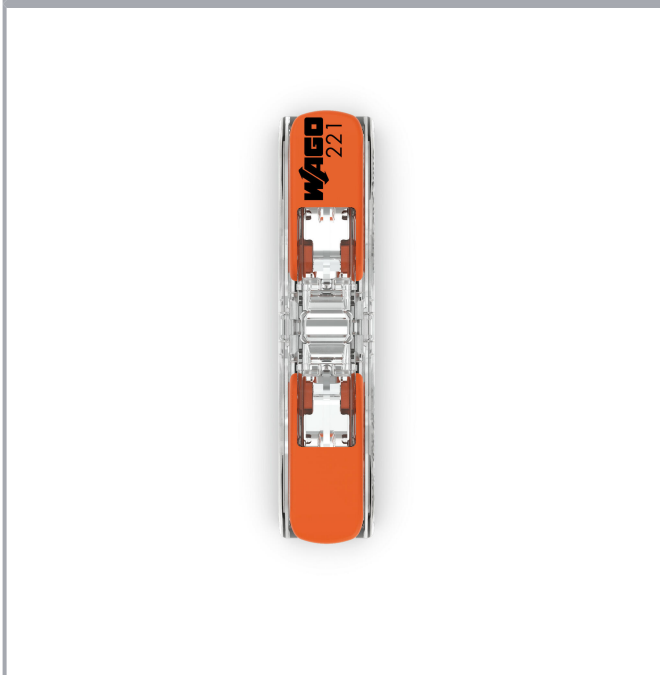


Datablad | Artikelnummer: 221-2411 | Wholesaler no: 1441159

Inline skarvklämma med spak; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 2 ledare;
transparent hölje; Transparent lock; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85);
4,00 mm²; transparent

www.wago.com/221-2411

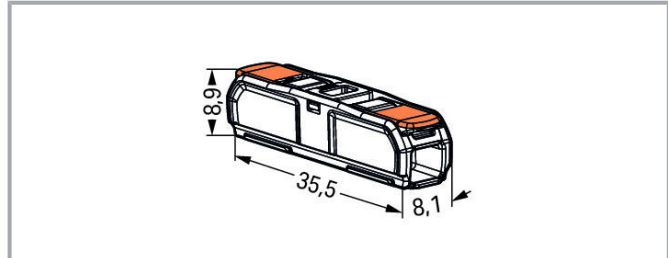

Förbehåll för ändringar. Vänligen notera även den övriga produktdokumentationen!

WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel.: +46 858410690
Email: info.se@wago.com

Har du några frågor om våra produkter?
Vi finns tillgängliga för att ta ditt samtal på 08-584 106 80.



Artikelbeskrivning

This connector is suitable for worldwide installations.

Data

Elektriska data

Ratings per IEC/EN

Märkningar enligt	EN 60664
Märkspänning (II / 2)	450 V
Märkpulsspänning (II/2)	4 kV
Märkström	32 A
Teckenförklaring (graderingar)	(II / 2) Δ överspänningskategori II / föroreningsgrad 2

Approvals per UL

Märkspänning UL (användargrupp C)	600 V
Märkström UL (användargrupp C)	20 A

Anslutningsdata

Totalt antal anslutningspunkter	2
---------------------------------	---

Connection 1

Anslutningsteknik	CAGE CLAMP®
Aktiveringstyp	Öppningsbar arm
Anslutningsbart ledarmaterial	Koppar
Entrådig (EK)	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG
Fåtrådig (FK)	0,2 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fintrådig (RK)	0,2 ... 4 mm ² / 18 ... 14 AWG
Ledardiameter	20 ... 14 AWG
Skallängd	11 mm / 0.43 tum

Geometriska data

Bredd	8,1 mm / 0.319 inch
Höjd	8,9 mm / 0.35 inch
Djup	35,5 mm / 1.398 inch

Förbehåll för ändringar. Vänligen notera även den övriga produktdokumentationen!

WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel.: +46 858410690
Email: info.se@wago.com

Har du några frågor om våra produkter?
Vi finns tillgängliga för att ta ditt samtal på 08-584 106 80.

Materialdata



Färg	transparent
Cover color	transparent
Flamskyddsklass enligt UL94	V2
Aktiveringselement färg	orange
Vikt	2,4 g

Kommersiella data


FP	600 (60) Stück
Pakettyyp	box
Ursprungsland	DE
GTIN	4055144049404
Tulltaxa nr.	85369010000

Godkännanden / certifikat

Landsspecifika godkännanden


Logga	Godkännande	Extra godkännandetext	Certifikatnamn
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7827
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-113253

UL-Approvals

Logga	Godkännande	Extra godkännandetext	Certifikatnamn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654

Valfria tillbehör

Montering

Monteringsstillbehör		
	Artikel nr.: 209-123 Monteringsfot med skruv; kan skruvas på kopplingsplintar med monteringsfläns; 6,4 mm breda; grå	www.wago.com/209-123

Förbehåll för ändringar. Vänligen notera även den övriga produktdokumentationen!

**Artikel nr.: 209-120**

Monteringsfot; kan fästas på kopplingsplintar med snäppfäste; för montering på relämoduler; 6,4 mm breda; grå

www.wago.com/209-120**Artikel nr.: 221-2504**

Hållare med dragavlastning; 4-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2504**Artikel nr.: 221-2512**

Hållare med dragavlastning; 2-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2512**Artikel nr.: 221-2505**

Hållare med dragavlastning; 5-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2505**Artikel nr.: 221-2511**

Hållare med dragavlastning; 1-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2511**Artikel nr.: 221-2513**

Hållare med dragavlastning; 3-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2513**Artikel nr.: 221-2514**

Hållare med dragavlastning; 4-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2514**Artikel nr.: 221-2515**

Hållare med dragavlastning; 5-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2515**Artikel nr.: 221-2521**

Monteringsadapter; 1-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2521**Artikel nr.: 221-2522**

Monteringsadapter; 2-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2522**Artikel nr.: 221-2523**

Monteringsadapter; 3-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2523

Förbehåll för ändringar. Vänligen notera även den övriga produkt dokumentationen!



Artikel nr.: 221-2524

Monteringsadapter; 4-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2524



Artikel nr.: 221-2525

Monteringsadapter; 5-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2525



Artikel nr.: 221-2531

Monteringsadapter; 1-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2531



Artikel nr.: 221-2532

Monteringsadapter; 2-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2532



Artikel nr.: 221-2534

Monteringsadapter; 4-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2534



Artikel nr.: 221-2533

Monteringsadapter; 3-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2533



Artikel nr.: 221-2535

Monteringsadapter; 5-pol; för inline skarvklämma med arm; med snäppfäste; grå

www.wago.com/221-2535



Artikel nr.: 221-2502

Hållare med dragavlastning; 2-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2502



Artikel nr.: 221-2501

Hållare med dragavlastning; 1-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2501



Artikel nr.: 221-2503

Hållare med dragavlastning; 3-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå

www.wago.com/221-2503

Förbehåll för ändringar. Vänligen notera även den övriga produktdokumentationen!

WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel.: +46 858410690
Email: info.se@wago.com

Har du några frågor om våra produkter?
Vi finns tillgängliga för att ta ditt samtal på 08-584 106 80.

Nedladdningar Documentation

Additional Information

Technical explanations	3 apr. 2019	pdf 2,2 MB	Ladda ned
------------------------	-------------	---------------	-----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-2411	URL	Ladda ned
-----------------------	-----	-----------

CAE data

ZUKEN Portal 221-2411	URL	Ladda ned
-----------------------	-----	-----------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2411	URL	Ladda ned
---	-----	-----------


Inline skarvklämma med spak; för alla ledarter; max. 4 mm²; 2 ledare; transparent
hölje; Transparent lock; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²;
transparent

Installationsnoteringar

Anslutning



Push up the lever to open the clamping unit
and insert the conductor.

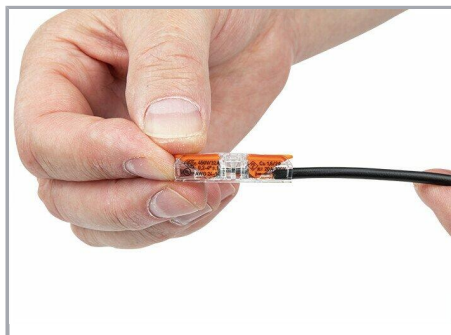

Push the lever back down.

Förbehåll för ändringar. Vänligen notera även den övriga produktdokumentationen!

Installation




Place the inline splicing connector on the carrier in front of the mounting position.




Push the connector to the center position until it snaps into place.


Applikation

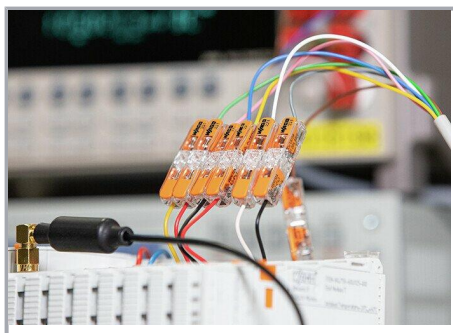

Perfect for test setups

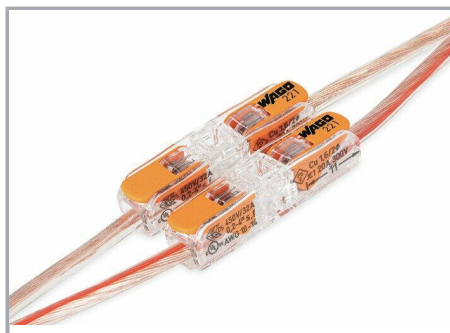

Simple extension of lines

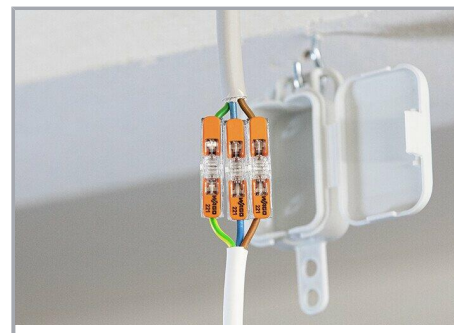

Lighting connection in suspended ceilings



Multi-pole, fixed lighting fixture wiring

Förbehåll för ändringar. Vänligen notera även den övriga produktdokumentationen!

WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel.: +46 858410690
Email: info.se@wago.com

Har du några frågor om våra produkter?
Vi finns tillgängliga för att ta ditt samtal på 08-584 106 80.