

LEDSTRIP 24V LONG IP20 & IP67

Beskrivning

Dimbar LEDstrip för långa sammanhängande ljuslinjer som ger ett jämnt ljus i miljöer med långa ljusstråk. Levereras som löpmeter med självhäftande tejp för enkel montering. På förfrågan kan LEDstripen även levereras som löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål. Tillbehör och drivdon beställs separat för önskad dimteknik och placering.

Ljusteknisk data

Ljusflöde Midlum. Finns i 2700K, 3000K och 4000K.
Ra>90. Jämnt ljus. 120 LED/m ger en homogen ljusbild.


Teknisk data

LEDstrip 24V 8W/m.
Livslängd: 50 000h Ta25°C.



Installation

Monteras enkelt med självhäftande tejp på solida fasta underlag. Kapningsintervall 50 mm för flexibel anpassning. Passar tillsammans med flera av våra aluminiumprofiler.

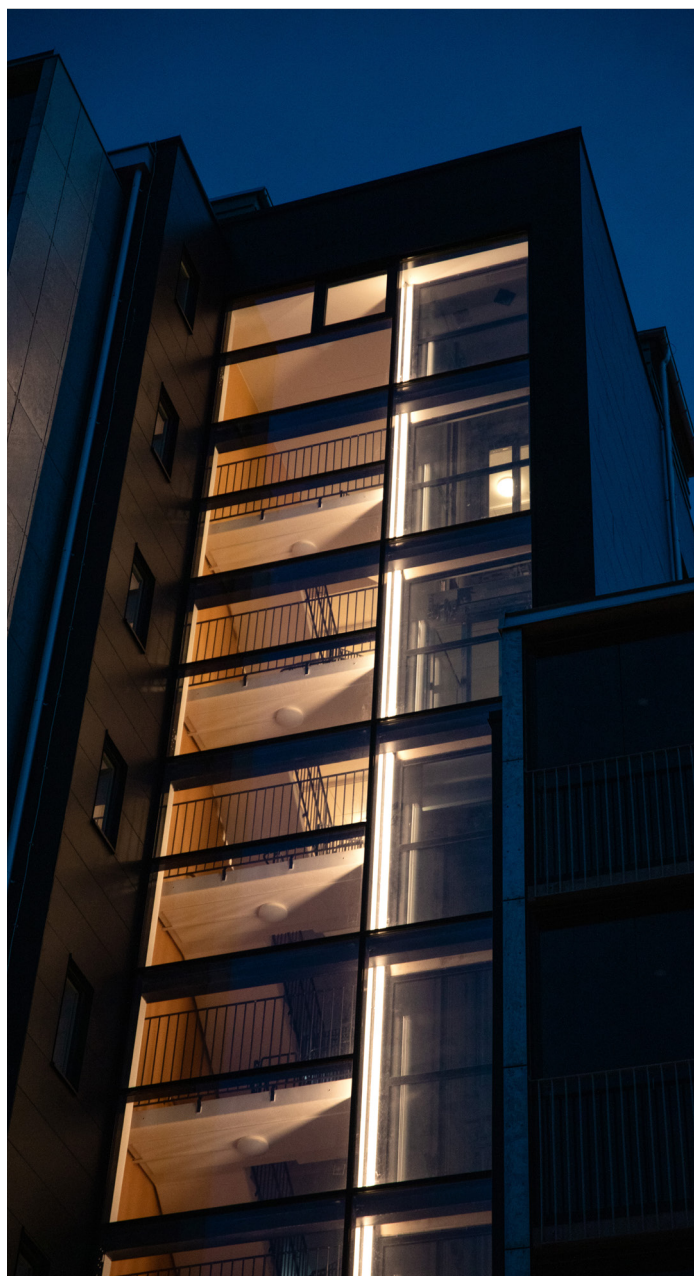


- Dimbar LEDstrip för långa sammanhängande ljuslinjer
- Ljusflöden: Midlum
- Ra>90
- Maxlängd 20m





LEDSTRIP 24V LONG IP20

E-nr	Typ	Färgtemperatur	Lm/m	Maxlängd	Effekt/m
75 057 46	LEDstrip 24V Long lpm	2700K	680 lm	20 m	8 W
75 057 47	LEDstrip 24V Long lpm	3000K	700 lm	20 m	8 W
75 057 48	LEDstrip 24V Long lpm	4000K	780 lm	20 m	8 W



LEDSTRIP 24V LONG IP67

E-nr	Typ	Färgtemperatur	Lm/m	Maxlängd	Effekt/m
NYHET 75 127 06	LEDstrip 24V Long lpm	2700K	740 lm	20 m	8 W
NYHET 75 127 07	LEDstrip 24V Long lpm	3000K	760 lm	20 m	8 W
NYHET 75 127 08	LEDstrip 24V Long lpm	4000K	800 lm	20 m	8 W

