


LED-driver 75 W

LED-75-V2 E 79 848 95

LED-driver 75 W för användning med 12/24 V DC tunable eller enfärgade LED-strips för upp till 75 W belastning. LED-75-V2 har inbyggd dimmer och stöd för tunable white med två och tre ledare. Produkten har en styringång och kan även styras trådlöst via appen, automatiskt med tidsfunktioner eller genom andra produkter från Plejd. Kan monteras på vägg med skruv (ej inkluderat).

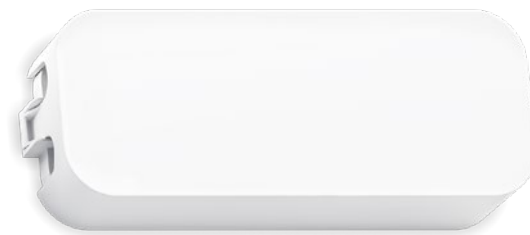

+ -
2 wire
Tunable

+ - -
3 wire
Tunable

Teknisk data

Nätspänning	230 V/50 Hz, max 0,5 A
Standbyeffekt	Pno: N/A P _{sb} : 0,35 W P _{net} : 0,35 W
Verkningsgrad vid full last	90 %
Drifttemperatur	-25 till +40 °C Icke-kondenserande
Dimensioner	162x62x34 mm
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–2,5 mm ²
Skydd	Övertemperatur mjukvara Kortslutningsskydd
Total produktvikt	295 g
IP-klass	IP20
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiöräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

